

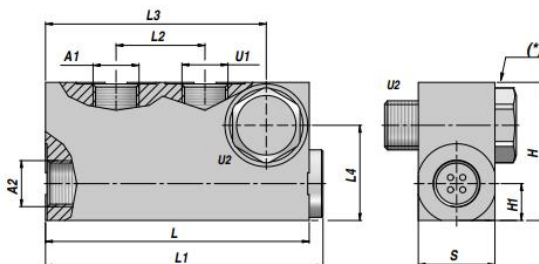


VRDE...CIL

VALVOLA DI BLOCCO PILOTATA (TENUTA A CONO) - DOPPIO EFFETTO
PILOT OPERATED CHECK VALVE (POPPET TYPE) - DOUBLE ACTING



Codice Code	A1-U1 BSP	A2-U2 BSP	Q MAX l/min	P MAX bar	PILOT RATIO	Tipo Type	L	L1	L2	L3	L4	H1	H	S	kg
05.VSG00.326B10450	1/4"	1/4"	20	300	1:4.9	VRDE 010 CIL	84	88.5	24	68,5	27	10	40	20	0,45
05.VSG00.326B20490	3/8"	3/8"	20	300	1:4.9	VRDE 020 CIL	86	90,5	26	72.0	31	12	45	25	0,65

Your need. Our speed.

Pressione di apertura - Opening pressure: 1 bar

(*) = Coppia di serraggio - Tightening torque

VRDE 010 CIL 1/4" = 40 Nm - VRDE 010 CIL 3/8" = 55 Nm

MATERIALE CORPO: ACCIAIO/BODY MATERIAL: STEEL

MONTAGGIO SU CILINDRO/CYLINDER MOUNTING