


BM 35

DISTRIBUTORE MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVE

A richiesta personalizzazioni

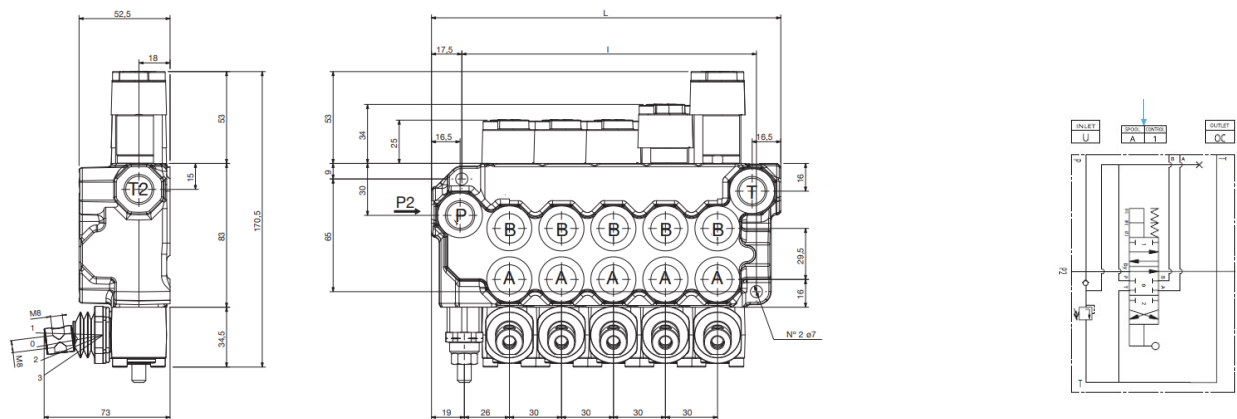

Codice		Tipo	L mm	I mm	Peso
05.BM035.98511072	*	BM35 - 1 SEZIONE - 3/8" / 35 l/min	111,50	80	2,67
05.BM035.98511073	*	BM35 - 2 SEZIONE - 3/8" / 35 l/min	141,50	110	3,51
05.BM035.98511074	*	BM35 - 3 SEZIONE - 3/8" / 35 l/min	171,50	140	4,38
05.BM035.98511075	*	BM35 - 4 SEZIONE - 3/8" / 35 l/min	201,50	170	5,60

* Disponibili varie configurazioni

Your need. Our speed.

SPECIFICHE

SPECIFICHE TECNICHE

PORTATA NOMINALE	25 l/min	6,6 GPM
PORTATA MASSIMA	35 l/min	9,2 GPM
PRESSIONE MASSIMA SUGLI UTILIZZI A-B	320 bar	4700 PSI
CONTRO PRESSIONE MASSIMA ALLO SCARICO	80 bar	1100 PSI

FILETTATURE STANDARD

	A - B	P	T	P2	T2
G (BSP)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
F (UNF-SAE 8)	3/4"-16	3/4"-16	3/4"-16	3/4"-16	3/4"-16

TRAFILAMENTI INTERNI

A - B → T	4 ÷ 8 cc/min
-----------	--------------

CONDIZIONI DI TEST

PRESSIONE	100 bar
TEMPERATURA DELL'OLIO	40° C
VISCOSITÀ DELL'OLIO	32 mm²/s

DIMENSIONI E PESO

Numero di sezioni	L		I		PESO	
	mm	inch	mm	inch	kg	lb
BM35/2	111,50	43,90	80,00	3,15	2,67	5,90
BM35/3	141,50	55,71	110,00	4,33	3,51	7,73
BM35/4	171,50	67,52	140,00	5,51	4,38	9,65
BM35/1	81,50	32,09	50	1,97	1,83	4,03