


VBPSE/FL

VALVOLA DI BLOCCO PILOTATA A SEMPLICE EFFETTO

SINGLE ACTING PILOT OPERATED CHECK VALVE

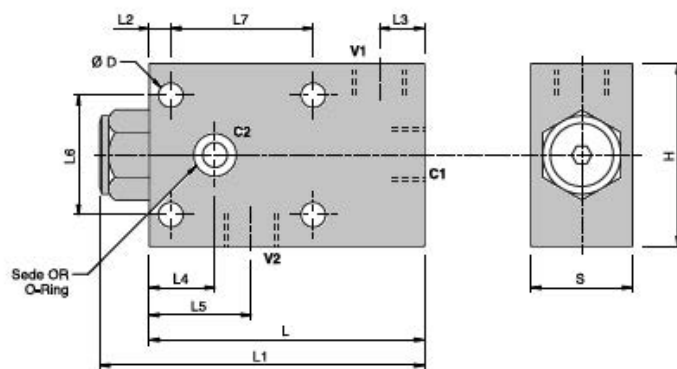

Codice Code	SIGLA	V1 -V2	C2	D	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H	S	PESO
05.VBPSE.FL0000268	VBPSE 1/4" FL	G 1/4"	05	6,5	70	83	6,5	13	15,5	27	35	35	50	30	1,028
05.VBPSE.FL0000269	VBPSE 3/8" FL	G 3/8"	06,5	6,5	75	88	10	14	14	29	40	35	60	30	0,924
05.VBPSE.FL0000270	VBPSE 1/2" FL	G 1/2"	09	8,5	100	116	10,5	18	18	32	40	40	80	35	1,900

Your need. Our speed.

IMPIEGO:

Valvola utilizzata per bloccare in posizione un cilindro in un solo senso, consentendo il flusso in una direzione ed impedendolo in senso contrario fino a quando non viene applicata la pressione di pilotaggio. Adatta per essere fissata direttamente sull'attuatore tramite flangiatura.

MATERIALI E CARATTERISTICHE:

Corpo: acciaio zincato.
Componenti interni: acciaio temprato termicamente e rettificato.
Guarnizioni: BUNA N standard.
Tenuta: a cono guidato. Trafilamento trascurabile.

MONTAGGIO:

Collegare V1 e V2 all'alimentazione, C1 al lato dell'attuatore con flusso libero e flangiare C2 al lato dell'attuatore dove si desidera la tenuta.

USE AND OPERATION:

These valves are used to block the cylinder in one direction. Flow is free in one direction and blocked in the reverse direction until pilot pressure is applied. This valve can be fixed directly onto the cylinder.

MATERIALS AND FEATURES:

Body: zinc-plated steel.
Internal parts: hardened and ground steel.
Seals: BUNA N standard.
Leakage: Guided poppet • negligible leakage.

CONNECTIONS:

Connect V1 and V2 to the supply, C1 to the free flow side of the actuator and C2 to the actuator side you want the flow to be blocked.