


BM 40

DISTRIBUTORE MONOBLOCCO

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVE

A richiesta personalizzazioni

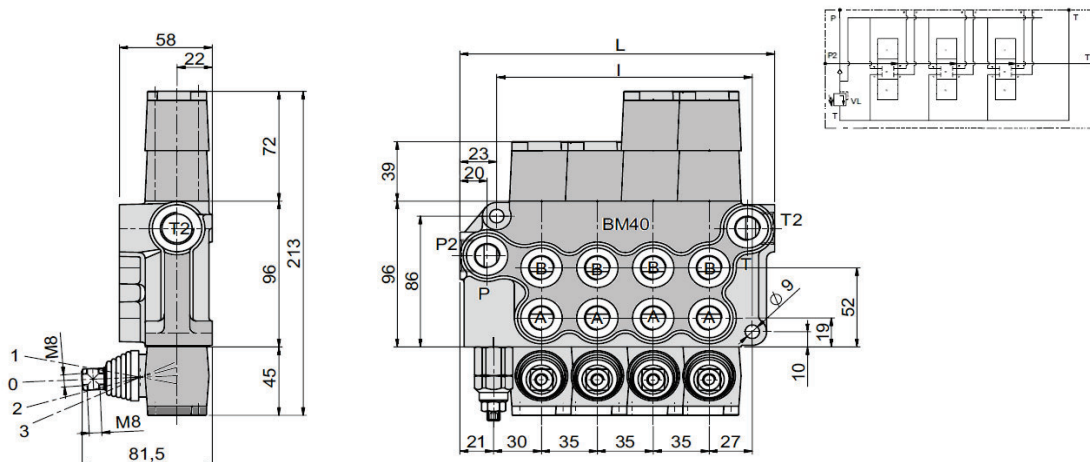

Codice		Tipo	L mm	I mm	Peso
05.BM040.91411107	*	BM40 - 1 SEZIONE- 3/8" / 40 l/min	90	55	2.5
05.BM040.913812	*	BM40 - 2 SEZIONE- 3/8" / 40 l/min	125	90	3.7
05.BM040.91411108	*	BM40 - 3 SEZIONE- 3/8" / 40 l/min	160	125	5.0
05.BM040.92111048	*	BM40 - 4 SEZIONE- 3/8" / 40 l/min	195	160	6.2

* Disponibili varie configurazioni

Your need. Our speed.

SPECIFICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

NOMINAL FLOW	35 l/min	9 GPM
MAX FLOW	45 l/min	12 GPM
NOMINAL PRESSURE	250 bar	3600 PSI
MAX PRESSURE ON PORTS	320 bar	4700 PSI
MAX PRESSURE ON TANK-LINE	80 bar	1100 PSI

STANDARD THREADS

	A - B	P	T	P2	T2
G (BSP)	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
F (UNF)	3/4" - 16	3/4" - 16	3/4" - 16	7/8" - 14	7/8" - 14