


XV2M

Motore reversibile BIDIREZIONALE SAE BIDIRECTIONAL reversible motor SAE

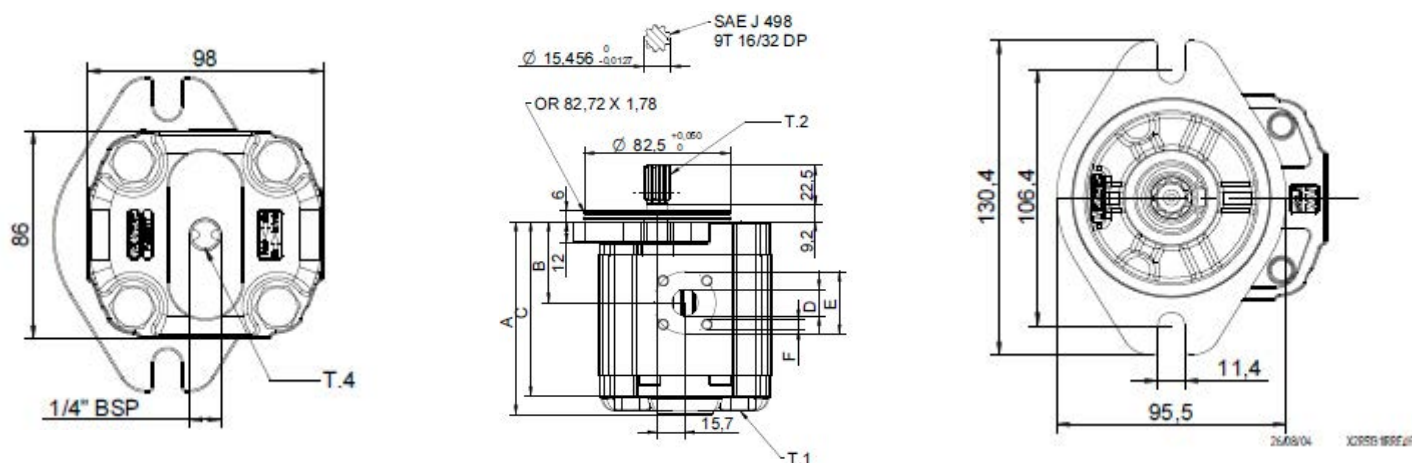

Codice	CC	A mm	B mm	C mm	D IN	E IN	F IN	D OUT	E OUT	F OUT	Peso
05.X2M00.4931BBBE	14	99	45,8	95	Ø15	35	M6X1	Ø15	35	M6X1	2,780
05.X2M00.4931BRRE	14	99	45,8	95	Ø15	35	M6X1	Ø15	35	M6X1	2,780
05.X2M00.4931ECCE	14	99	45,8	95	Ø15	35	M6X1	Ø15	35	M6X1	2,780
05.X2M00.5331BBBE	14	113	45,8	103	Ø15	35	M6X1	Ø15	35	M6X1	2,980
05.X2M00.5331BBBF	14	113	45,8	103	Ø15	35	M6X1	Ø15	35	M6X1	2,980
05.X2M00.5331BCCE	14	113	45,8	103	Ø15	35	M6X1	Ø15	35	M6X1	2,980
05.X2M00.5331BCCF	14	113	45,8	103	Ø15	35	M6X1	Ø15	35	M6X1	2,980

T.1 = 54÷58.9 [Nm] - coppia di serraggio viti M10

T.2 = 233.2 [Nm] - coppia ammissibile dell'albero (N.B. Per la scelta dell'albero verificare sempre la coppia ammissibile).

T.3 = 40 [Nm] - coppia di serraggio - chiave 19

T.4 = 0.3÷0,5 bar - pressione massima drenaggio