
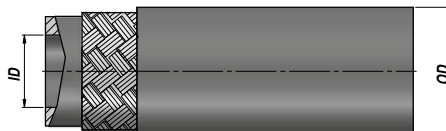


1 SN

TUBO FLESSIBILE SAE 100 R1AT - EN 853-1SN FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE SAE 100 R1AT - EN 853-1SN



Codice Code	ID				OD mm	P MAX bar		BR min mm	Temperatura d'esercizio Working temperature	Colore Colour	Ghiera Ferrule	kg x 100 m
	size	inch	mm	DN		Esercizio Work	Scoppio Burst					
05.FGFD0.201203	03	3/16"	4.8	05	11,2	250	1000	45			05.RPG00.001C03	18.40
05.FGFD0.201204	04	1/4"	6.4	06	12,8	225	900	50			05.RPG00.001C04	23.10
05.FGFD0.201205	05	5/16"	8.0	08	14.4	215	860	60			05.RPG00.001C05	25.40
05.FGFD0.201206	06	3/8"	9.5	10	16,9	180	720	70			05.RPG00.001C06	33.80
05.FGFD0.201208	08	1/2"	12,7	13	19,9	160	640	90			05.RPG00.001C08	41.50
05.FGFD0.201210	10	5/8"	16.0	16	23,1	130	520	100	-40°C - +100°C (120° intermittente - intermittent)	Nero Black	05.RPG00.001C10	47.70
05.FGFD0.201212	12	3/4"	19.0	20	27,2	105	420	120			05.RPG00.001C12	61.80
05.FGFD0.201216	16	1"	25,4	25	35,2	88	352	150			05.RPG00.001C16	90.10
05.FGFD0.201220	20	1"1/4	31,8	32	42,6	63	250	210			05.RPG00.001C20	127.00
05.FGFD0.201224	24	1"1/2	38,1	38	49.6	50	200	250			05.RPG00.001C24	159.60

BR min = Raggio minimo di curvatura - Minimum bending radius

Sottostrato - Internal hose : Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme - Synthetic rubber, extruded whole without joints, of uniform thickness

Rinforzo - Reinforcement : 1 Treccia in acciaio - 1 Steel wire braid

Copertura - Cover : Gomma sintetica resistente agli olii, ai carburanti e agli agenti atmosferici - Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions