


4 SH

TUBO FLESSIBILE EN 856-4SH - ISO 3862-4SH FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE EN 856-4SH - ISO 3862-4SH

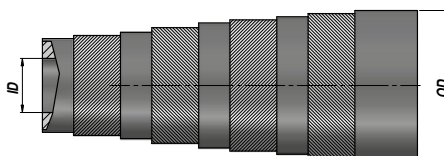

Codice Code	ID				OD mm	P MAX bar		BR min mm	Temperatura d'esercizio Working temperature	Colore Colour	Ghiera Ferrule	kg x 100 m
	size	inch	mm	DN		Esercizio Work	Scoppio Burst					
05.FGDM0.000012	12	3/4"	19.0	20	32.0	420	1780	210	-40°C - +100°C (120° intermittente - intermittent)	Nero Black	05.RPG00.5120000	157,20
05.FGDM0.000016	16	1"	25.4	25	38.4	385	1750	220			05.RPG00.5160000	210,40
05.FGDM0.000020	20	1"1/4	31.8	32	45.8	350	1400	400			05.RPG00.5200000	255,00
05.FGDM0.000024	24	1"1/2	38.1	38	53.5	300	1250	560			05.RPG00.5240000	322,50

Your need. Our speed.

BR min = Raggio minimo di curvatura - *Minimum bending radius*

Sottotrato - *Internal hose* : Gomma sintetica resistente agli oli idraulici - *Hydraulic oil resistant synthetic rubber*

Rinforzo - *Reinforcement* : 4 Spirali in acciaio ad altissima resistenza - *4 High tensile steel spirals*

Copertura - *Cover* : Gomma sintetica resistente agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici - *Oil, abrasion and weather resistant synthetic rubber*