


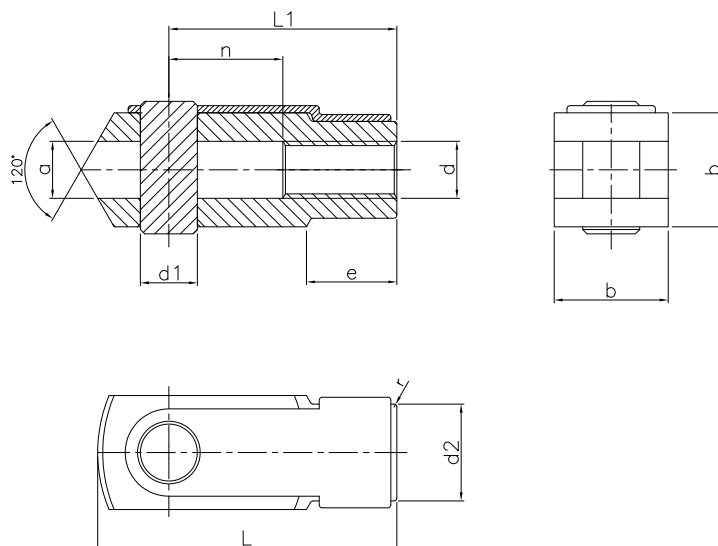

SIGLA CODE	CILINDRO CYLINDER Ø	Q.tà Q.ty	D FILETTO D THREAD	a	VALORI TOLLERANZA TOLERANCE VALUES a(B12)		b	d1	VALORI TOLLERANZA TOLERANCE VALUES d1(H9)		d2	e	f	L	L1	n	PESO Kg.
05.0FP00.04080	8/10	150	M4x0,7	4	+0,140	+0,260	8	4	0	+0,025	8	6	0,5	21	16	8	0,007
05.0FP00.05010	-	80	M5x0,8	5	+0,140	+0,260	10	5	0	+0,030	9	7,5	0,5	26	20	10	0,012
05.0FP00.06012	12/16	30	M6x1	6	+0,140	+0,260	12	6	0	+0,036	10	9	0,5	31	24	12	0,020
05.0FP00.08016	20	12	M8x1,25	8	+0,150	+0,300	16	8	0	+0,036	14	12	0,5	42	32	16	0,047
05.0FP00.10020	-	10	M10x1,5	10	+0,150	+0,300	20	10	0	+0,043	18	15	0,5	52	40	20	0,089
05.0FP00.12024	-	5	M12x1,75	12	+0,150	+0,330	24	12	0	+0,043	20	18	0,5	62	48	24	0,153
05.0FP00.14027	-	2	M14x2	14	+0,150	+0,330	27	14	0	+0,043	24	22,5	1	72	56	28	0,223
05.0FP00.16032	-	2	M16x2	16	+0,150	+0,330	32	16	0	+0,043	26	24	1	83	64	32	0,317
05.0FP00.20040	-	1	M20x2,5	20	+0,160	+0,370	40	20	0	+0,052	34	30	1	105	80	40	0,680

VERSIONE STANDARD
MATERIALE: 9 SMnPb28, ZINCATO
STANDARD VERSION
MATERIAL: 9 SMnPb28, GALVANIZED

TIPOLOGIA:

Tipologia: forcilla con foro e filettatura interna, completa di clips.
Costruito secondo UNI 1676 - DIN 71752.

CARATTERISTICHE:

Costruita in acciaio 9SMnPb28.
Forniti con trattamento di **Zincatura galvanica**.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Forcella filettata, adatta al montaggio su cilindri pneumatici, leveraggi di macchinari industriali per confezionamento, imballaggi, dosatori.

TYPE:

Female threaded clevis, with locking clip.
Standard: UNI 1676 - DIN 71752.

SPECIFICATION:

Made in steel 9SMnPb28.
Galvanized zinc layer.

APPLICATION:

Threaded clevis for pneumatic cylinders, commonly used in industrial equipment and machineries, solar tracker and food industry.