


ELETTROVALVOLA DEVIATRICE

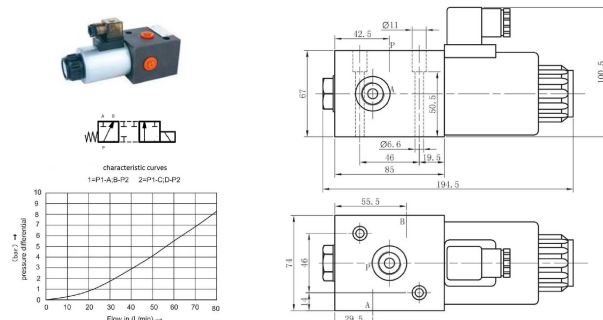


Materiali: Corpo di fuso

Nucleo: 31 mm

Codice	R1	N° vie	Voltaggio (V)	Portata max. (l/min)	Press. max.
05.ELDEV.S3V1212	1/2" BSP	3	12 VDC	80	250

Trasferimento di siti chiusi

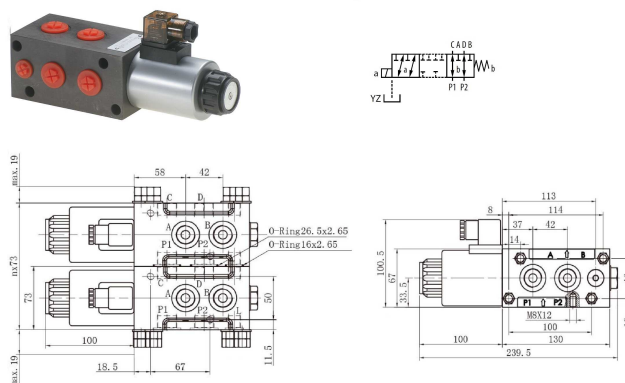


Materiali: Corpo di fuso

Momento torcente nucleo: 22-24 Nm

Momento di montaggio: 20 Nm

Codice	R1	N° vie	Voltaggio (V)	Portata max. (l/min)	Press. max.	N° di elementi	Ø nucleus
05.ELDEV.SA6V1212	1/2" BSP	6	12VDC	80	250	1	31

ELETTROVALVOLA DEVIATRICE

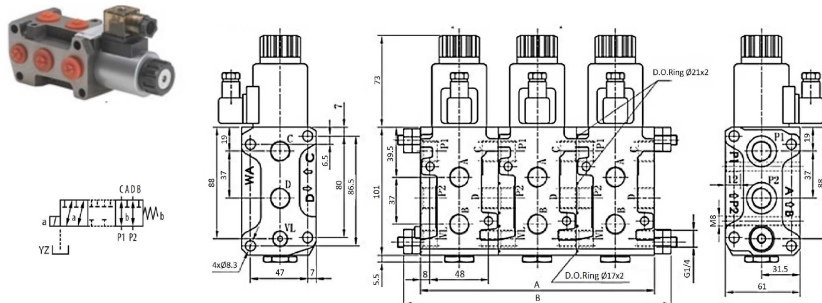

Temp. di funzionamento: [-25, +60] °C


Materiali: Corpo di fuso.Primer nero anticorrosione

Momento torcente nucleo: 35 Nm

Momento di montaggio: 10 Nm

Pres. massima esercizio senza scarico: 210 bar

Codice	R1	N° vie	Voltaggio (V)	Portata max. (l/min)	Press. max.	N° di elementi	A	B
05.ELDEV.SA6V3812	3/8" BSP	6	12VDC	50	250	1	64	86

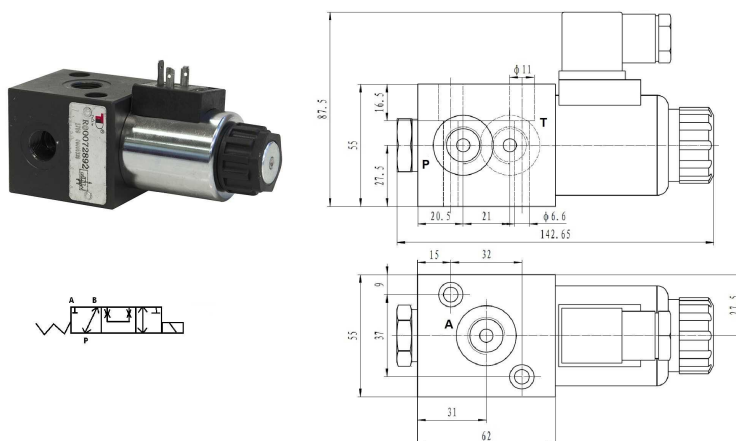

Materiali: Corpo di fuso

Codice	R1	N° vie	Voltaggio (V)	Portata max. (l/min)	Press. max.
05.ELDEV.SM3V3812	3/8" BSP	3	12 VDC	50	210