


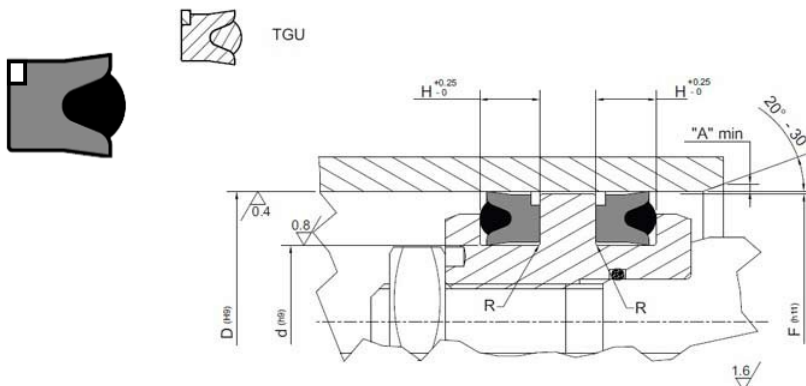

Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr/gommatela	0,5	-35 +100	25
Nbr/gommatela/pom	0,5	-30 +110	70
Viton/gommatela/pom	0,5	-20 +200	70

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
TRELLEBORG	01.DS000.400310	DS 220157/NEO D.056x040x14,40	40.00	56.00	14.40	Nbr/gommatela/pom	10.00
GUARNITEC	01.TGU00.400400	TGU 236157/NEO D.060x040x012,20/NEO	40.00	60.00	12.20	Nbr/gommatela/pom	24.03
NET SEALS DISTRIBUTION	01.10DS0.063043	10DS 6343 D.063x043x12,5/13,5	43.00	63.00	12.50	Nbr/gommatela	24.71
NET SEALS DISTRIBUTION	01.10DS0.063048NEO	10DS 248188/NEO D.063x048x10	48.00	63.00	10.00	Nbr/gommatela/pom	14.71
TRELLEBORG	01.DS000.400700	DS 255177/NEO D.065x045x14,4	45.00	65.00	14.40	Nbr/gommatela/pom	10.00
TRELLEBORG	01.DS000.400800	DS 275196/NEO D.070x050x14,4	50.00	70.00	14.40	Nbr/gommatela/pom	28.00
GUARNITEC	01.TGU00.400800	TGU 275196/NEO D.070x050x014,40 NEO	50.00	70.00	14.40	Nbr/gommatela/pom	31.84
GUARNITEC	01.TGU00.400900	TGU 295216/NEO D.075x055x014,40/NEO	55.00	75.00	14.40	Nbr/gommatela/pom	30.25
TRELLEBORG	01.DS000.400900	DS 295216/NEO D.075x055x14,4	55.00	75.00	14.40	Nbr/gommatela/pom	10.00
TRELLEBORG	01.DS000.401000	DS 314236/NEO D.080x060x14,60	60.00	80.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	33.90
GUARNITEC	01.TGU00.401000	TGU 314236/NEO D.080x060x014,40/NEO	60.00	80.00	14.40	Nbr/gommatela/pom	31.50
TRELLEBORG	01.DS000.401100	DS 334255/NEO D.085x065x14,60	65.00	85.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	10.00
GUARNITEC	01.TGU00.401100	TGU 334255/NEO D.085x065x014,60/NEO	65.00	85.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	38.18
TRELLEBORG	01.DS000.401200	DS 354275/NEO D.090x070x14,60	70.00	90.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	10.00
GUARNITEC	01.TGU00.401200	TGU 354275/NEO D.090x070x014,60/NEO	70.00	90.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	38.70

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
 TRELLEBORG	01.DS000.401400	DS 393314/NEO D.100x080x14,60	80.00	100.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	43.91
 GUARNITEC	01.TGU00.401400	TGU 393314/NEO D.100x080x14,60/NEO	80.00	100.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	42.57
 TRELLEBORG	01.DS000.401411	DS 393314/1/NEO D.100x080x13	80.00	100.00	13.00	Nbr/gommatela/pom	10.00
 TRELLEBORG	01.DS000.401500	DS 413334/NEO D.105x085x14,60	85.00	105.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	45.84
 NET SEALS DISTRIBUTION	01.10DS0.1100901	10DS 433354/NEO D.110x090x13,5	90.00	110.00	13.50	Nbr/gommatela/pom	10.00
 GUARNITEC	01.TGU00.401600	TGU 433354/NEO D.110x090x014,60/NEO	90.00	110.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	46.74
 TRELLEBORG	01.DS000.401600	DS 433354/NEO D.110x090x14,60	90.00	110.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	10.00
 TRELLEBORG	01.DS000.401700	DS 452374/NEO D.115x095x14,60	95.00	115.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	10.00
 GUARNITEC	01.TGU00.401700	TGU 452374 D.115x095x014,60 (anello NBR tagliato)	95.00	115.00	14.60	Nbr/gommatela	49.55
 GUARNITEC	01.TGU00.401800	TGU 472393/NEO D.120x100x014,60/NEO	100.00	120.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	52.00
 TRELLEBORG	01.DS000.401800	DS 472393/NEO D.120x100x14,60	100.00	120.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	10.00
 GUARNITEC	01.TGU00.401900	TGU 480401/NEO D.122x102x014,60/NEO	102.00	122.00	14.60	Nbr/gommatela/pom	55.20
 TRELLEBORG	01.DS000.402000	DS 492393/NEO D.125x100x16,70	100.00	125.00	16.70	Nbr/gommatela/pom	10.00
 GUARNITEC	01.TGU00.402000	TGU 492393/NEO D.125x100x016,70 NEO	100.00	125.00	16.70	Nbr/gommatela/pom	73.00
 GUARNITEC	01.TGU00.4021NEO	TGU 511413/NEO D.130x105x016,70	105.00	130.00	16.70	Nbr/gommatela/pom	72.40
 TRELLEBORG	01.DS000.402100	DS 511413/NEO D.130x105x16,70	105.00	130.00	16.70	Nbr/gommatela/pom	10.00
 TRELLEBORG	01.DS000.402110	DS 531433/NEO D.135x110x16,70	110.00	135.00	16.70	Nbr/gommatela/pom	10.00
 TRELLEBORG	01.DS000.402200	DS 551452/NEO D.140x115x16,70	115.00	140.00	16.70	Nbr/gommatela/pom	10.00
 TRELLEBORG	01.DS000.402300	DS 590472/NEO D.150x120x18,80	120.00	150.00	18.80	Nbr/gommatela/pom	10.00
 GUARNITEC	01.TGU00.402400	TGU / NEO 590492 D.150x125x018,80	125.00	150.00	18.80	Nbr/gommatela	10.00
 TRELLEBORG	01.DS000.402500	DS 629511/NEO D.160x130x18,80	130.00	160.00	18.80	Nbr/gommatela/pom	10.00

La **guarnizione TGU** è realizzata per pistoni di cilindri idraulici a doppio effetto. È composta da tre elementi: una parte centrale di tenuta in **tessuto gommato elastico impregnato con elastomero nitrilico** (ns. tipo FUCA 77), un anello di pressione in **NBR** (o, in casi speciali, in resina termoplastica) ed un anello antiestrusione in **resina acetaltica POM**. Il suo profilo e i materiali utilizzati la rendono particolarmente adatta per cilindri di macchine con costante presenza di medie pressioni e buone velocità di scorrimento e dove richiesta una lunga durata di esercizio.

CARATTERISTICHE GENERALI

Facilità di montaggio
Elevata resistenza all'abrasione
Elevata resistenza all'estrusione
Basso valore di deformazione