


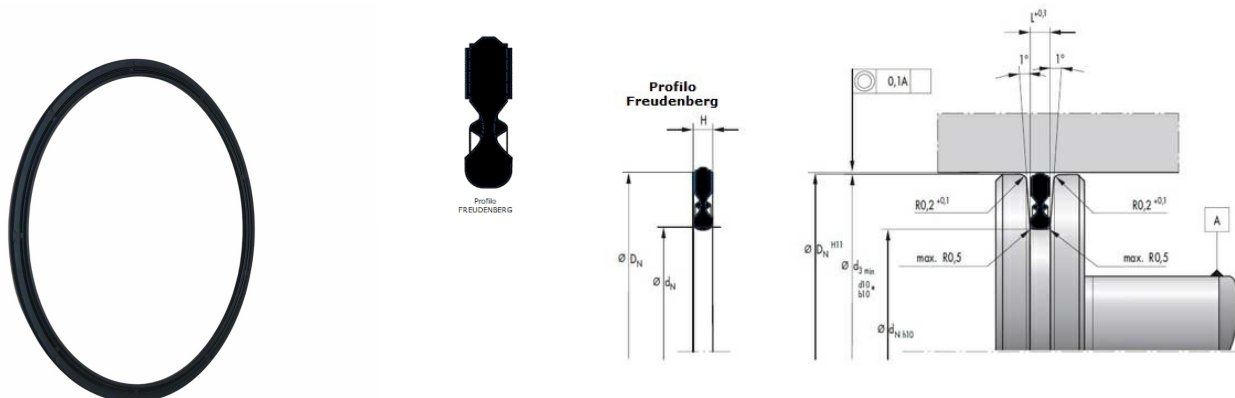

Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr	1	-20 +100	1

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
FREUDENBERG	01.KDN00.0120051	KDN 49046430 D.012x005x1,8	5.00	12.00	1.80	Nbr	10.00
FREUDENBERG	01.KDN00.0160082	KDN 49044391 D.016x008x2,1	8.00	16.00	2.10	Nbr	10.00
FREUDENBERG	01.KDN00.0200122	KDN 49046431 D.020x012x2,1	12.00	20.00	2.10	Nbr	0.38
FREUDENBERG	01.KDN00.025017	KDN 429068 D.025x017,9x2,1	17.90	25.00	2.10	Nbr	0.52
FREUDENBERG	01.KDN00.0300172	KDN 429070 D.030x017x2,1	17.00	30.00	2.10	Nbr	10.00
FREUDENBERG	01.KDN00.032019	KDN 502039 D.032x019,9x2,1	19.90	32.00	2.10	Nbr	10.00
FREUDENBERG	01.KDN00.0350222	KDN 49046472 D.035x022,9x2,1	22.90	35.00	2.10	Nbr	1.13
FREUDENBERG	01.KDN00.040027	KDN 532581 D.040x027,9x2,1	27.90	40.00	2.10	Nbr	1.20
FREUDENBERG	01.KDN00.050037	KDN 429083 D.050x037,9x2,1	37.90	50.00	2.10	Nbr	1.70
FREUDENBERG	01.KDN00.0600482	KDN 430632 D.060x048x2,1	48.00	60.00	2.10	Nbr	10.00
FREUDENBERG	01.KDN00.063051	KDN 527489 D.063x051x2,1	51.00	63.00	2.10	Nbr	2.07
FREUDENBERG	01.KDN00.0700582	KDN 430634 D.070x058x2,1	58.00	70.00	2.10	Nbr	10.00
FREUDENBERG	01.KDN00.803000	KDN 429086 D.080x068x2,1	68.00	80.00	2.10	Nbr	2.80
FREUDENBERG	01.KDN00.0900782	KDN 429527 D.090x078x2,1	78.00	90.00	2.10	Nbr	3.39
FREUDENBERG	01.KDN00.100088	KDN 429088 D.100x088,1x2,1	88.10	100.00	2.10	Nbr	3.82
FREUDENBERG	01.KDN00.125113	KDN 429090 D.125x113,3x2,1	113.30	125.00	2.10	Nbr	4.90

La tenuta **KDN** può essere installata in sedi chiuse a mano.

E' molto importante che gli attrezzi di montaggio siano realizzati con materiali morbidi e non abbiano bordi taglienti.

Prima dell'installazione la guarnizione deve essere lubrificata con [GRASSO 100ML](#) O [GRASSO PTFE 500GR](#)

Le guarnizioni KDN sono intercambiabili con Guarnizioni per Pistone K62.

KDN è una guarnizione a **doppio effetto per pistone** progettata per lavorare in sedi con ridotto ingombro assiale.

CARATTERISTICHE GENERALI

Facilità di montaggio

Elevata resistenza all'abrasione

Elevata resistenza all'estrusione

Basso valore di deformazione

APPLICAZIONI

Cilindri pneumatici a corsa breve e valvole pneumatiche.