


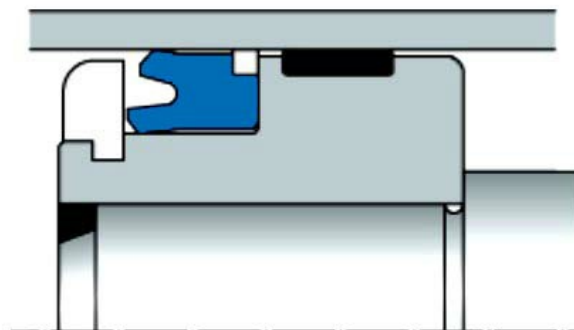

Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Pu/pom	0,5	-35 +100	50

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
GUARNITEC	01.TTE00.1024AE1	TTE 040-25/AE/1 D.040x025x8,5/9,5	25.00	40.00	8.50	0.00	Pu	19.73
GUARNITEC	01.TTE00.103420	TTE 045-35/AE D.045x035x8/9	35.00	45.00	8.00	0.00	Pu	12.38
GUARNITEC	01.TTE00.104410	TTE 050-42/AE D.050x042x10,60	42.00	50.00	10.60	0.00	Pu	13.12
GUARNITEC	01.TTE00.10381AE	TTE 050-39/AE D.050x039x8/9	39.00	50.00	9.00	0.00	Pu	5.60
GUARNITEC	01.TTE00.1046AE	TTE 052-42/AE D.052x042x9,6/10,6	42.00	52.00	9.60	0.00	Pu	7.50
GUARNITEC	01.TTE00.106310	TTE 065-50/AE D.065x050x11	50.00	65.00	11.00	0.00	Pu	25.53
GUARNITEC	01.TTE00.106510	TTE 065-55/2/AE D.065x055x10/11	55.00	65.00	10.00	0.00	Pu	9.70
NET SEALS DISTRIBUTION	01.10RSE.07005012	10RSE 7050/AE D.070x050x12/12,5	50.00	70.00	12.00	12.50	Pu/pom	23.75
GUARNITEC	01.TTE00.107310	TTE 070-60/AE D.070x060x7/8	60.00	70.00	7.00	0.00	Pu	7.78
GUARNITEC	01.TTE00.108310	TTE 075-65/2/AE D.075x065x10/11	65.00	75.00	10.00	0.00	Pu	11.15
Hallite	01.626I0.076063	626I 4525610 D.076,20x063,50x9,52/10,49	63.50	76.20	9.52	0.00	Pu	0.00
GUARNITEC	01.TTE00.108620	TTE 080-60/AE D.080x060x12/13	60.00	80.00	12.00	0.00	Pu	37.13
GUARNITEC	01.TTE00.108610	TTE 080-60/AE D.080x060x14/15	60.00	80.00	14.00	15.00	Pu	46.41
GUARNITEC	01.TTE00.108810	TTE 080-70/AE D.080x070x7/8	70.00	80.00	7.00	0.00	Pu	9.02
NET SEALS Xpress	01.UK102.085074	U-K102-R TTE/AE D.085x074x4,2 L SEDE H-PU 95 SH A RED + POM (RESINA ACETALICA)	74.00	85.00	4.20	0.00	Pu	10.00
GUARNITEC	01.TTE00.109210	TTE 085-75/2/AE D.085x075x10/11	75.00	85.00	10.00	0.00	Pu	13.20
GUARNITEC	01.TTE00.109510	TTE 090-70/2-AE D.090x070x16	70.00	90.00	16.00	0.00	Pu	49.51

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
 GUARNITEC	01.TTE00.110310	TTE 095-85/2/AE D.095x085x8,5/9,5	85.00	95.00	8.50	0.00	Pu	11.72
 GUARNITEC	01.TTE00.1100AE	TTE 095-75/AE D.095x075x13,5/14,5	75.00	95.00	13.50	0.00	Pu	35.87
 GUARNITEC	01.TTE00.110610	TTE 100-80/AE D.100x080x12/13	80.00	100.00	12.00	0.00	Pu	32.15
 GUARNITEC	01.TTE00.110710	TTE 100-80/1-AE D.100x080x15/16	80.00	100.00	15.00	16.00	Pu	41.70
 GUARNITEC	01.TTE00.111510	TTE 110-95/AE D.110x095x12/13	95.00	110.00	12.00	0.00	Pu	29.15
 GUARNITEC	01.TTE00.111410	TTE 110-90/AE D.110x090x12/13	90.00	110.00	12.00	0.00	Pu	39.09
 GUARNITEC	01.TTE00.111310	TTE 110-80/AE D.110x080x18/19	80.00	110.00	18.00	0.00	Pu	70.49
 GUARNITEC	01.TTE00.111420	TTE 110-90/1AE D.110x090x15/16	90.00	110.00	15.00	0.00	Pu	47.52
 GUARNITEC	01.TTE00.112610	TTE 125-105/2-AE D.125x105x15/16	105.00	125.00	15.00	16.00	Pu	0.00

La versione tipo **TTE/AE** è adatta dove l'estrusione, la pressione e i giochi di accoppiamento meccanico sono particolarmente elevati.

Il tipo **TTE/AE** è indicato per la tenuta su pistone. Come tutte le guarnizioni realizzate con il **poliuretano "Tecnolan"**, annovera tra le sue principali caratteristiche un elevato modulo elastico, una bassa deformazione ed una buona resistenza all'abrasione. Il suo particolare profilo asimmetrico assicura un'ottima tenuta e affidabilità. Mentre il labbro interno ha una funzione di tenuta statica, quello esterno, più basso e di maggiore spessore, ne garantisce la tenuta dinamica. La presenza dell'anello bianco in POM svolge la funzione di antiestrusione.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di montaggio
- Elevata resistenza all'abrasione
- Elevata resistenza all'estrusione
- Basso valore di deformazione

APPLICAZIONI

- Cilindri per impieghi gravosi
- Presse per rottami
- Martinetti idraulici