


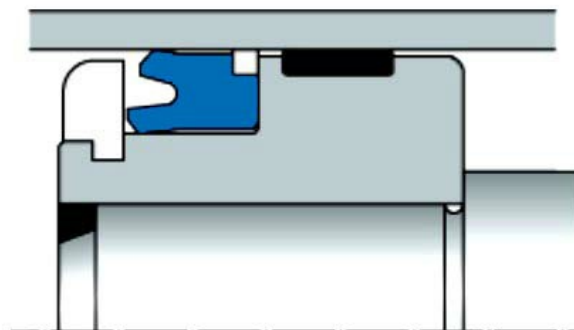

Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Pu/pom	0,5	-35 +100	50

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
SKF	01.SAARR.090070	SAARR D.090x070x16 -G93	70.00	90.00	16.00	Pu/pom	58.50
SKF	01.SAARR.095075	SAARR-CR D.095x075x16	75.00	95.00	16.00	Pu/pom	59.80
SKF	01.SAARR.100080	SAARR D.100x080x16 -CR	80.00	100.00	16.00	Pu/pom	63.56

La guarnizione pistone **TTE/AE/KR** è una combinazione di **TTE/W** e **KR**.

E' una **guarnizione a labbro con anello guida singolo effetto Poliuretano+POM**.

Il tipo TTE/AE/KR è indicato per la tenuta su pistone. Come tutte le guarnizioni in **poliuretano "Tecnolan"**, annovera tra le principali caratteristiche un elevato modulo elastico, una bassa deformazione ed una buona resistenza all'abrasione. Il suo particolare profilo asimmetrico assicura ottima tenuta ed affidabilità. Il labbro interno ha una funzione di tenuta statica, mentre quello esterno, più basso e di maggiore spessore, garantisce una tenuta dinamica; la presenza dell'anello guida assicura una migliore resistenza all'estrusione.

La sua caratteristica principale è la facilità di alloggiamento garantita dal KR

L'anello montato sul diametro esterno consente una lunghezza di sfilo più elevata. La TSE/NWO può lavorare a pressioni superiori.

CARATTERISTICHE GENERALI

Facilità di montaggio
Elevata resistenza all'abrasione
Elevata resistenza all'estrusione
Basso valore di deformazione