


TPS/T_SPECIAL

Pistone

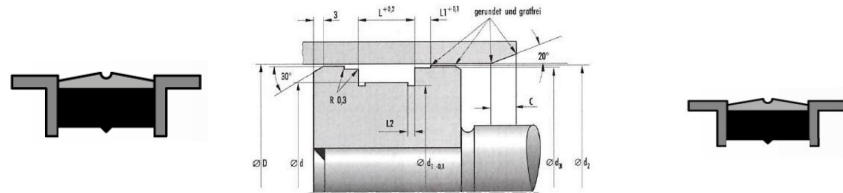

codice	descrizione	D	d	d1	L
01.TPST0.950101	TPS/T 098066/1 D.025x014/17x013,5 AG-14	25	17	14	13,5
01.TPST0.950201	TPS/T 118086/1 D.030x019/22x013,5 AG-19	30	22	19	13,5
01.TPST0.950301	TPS/T 125083 D.032x021/24x015,5 AG-21	32	24	21	15,5
01.TPST0.950401	TPS/T 137094 D.035x024/27x015,5 - Gomma int.27 - AG 24	35	27	24	15,5
01.TPST0.950510	TPS/T 157114 D.040x029/32x015,5 AG-29	40	32	29	15,5
01.TPST0.950601	TPS/T 177145 D.045x034/37x015,5 AG-34	45	37	34	15,5

Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr/gommatela/pom	0,8	-30 +110	40

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
GUARNITEC	01.TPST0.950101	TPS/T 098066/1 D.025x014/17x013,5 AG-14	14.00	25.00	13.50	Nbr/gommatela/pom	10.00
KASTAS	01.K1600.03002213	K16-030-022 D.030x022x13,5 (d.i. an guida 20mm)	22.00	30.00	13.50	Nbr/gommatela/pom	7.14
GUARNITEC	01.TPST0.950201	TPS/T 118086/1 D.030x019/22x013,5 AG-19	19.00	30.00	13.50	Nbr/gommatela/pom	6.70
GUARNITEC	01.TPST0.950301	TPS/T 125083 D.032x021/24x015,5-AG-21	21.00	32.00	15.50	Nbr/gommatela/pom	8.49
KASTAS	01.K1600.03202415	K16-032-024 D.032x024x15,5 (d.i. an guida 22mm)	24.00	32.00	15.50	Nbr/gommatela/pom	8.87
GUARNITEC	01.TPST0.950510	TPS/T 157114 D.040x029/32x015,5-AG-29	29.00	40.00	15.50	Nbr/gommatela/pom	8.00
KASTAS	01.K1600.04003215	K16-040-032 D.040x032x15,5 (d.i. an. guida 30mm)	32.00	40.00	15.50	Nbr/gommatela/pom	11.60
FREUDENBERG	01.KK220.045037	KK22 67189379 D.045x037x15,5 h.an.guida 3,2mm	37.00	45.00	15.50	Nbr/gommatela/pom	0.00
GUARNITEC	01.TPST0.950601	TPS/T 177145 D.045x034/37x015,5-AG-34	34.00	45.00	15.50	Nbr/gommatela/pom	12.70
KASTAS	01.K1600.045037	K16 045-037 D.045x037x15,5 (d.i. an guida 34,5mm)	37.00	45.00	15.50	Nbr/gommatela/pom	13.04
FREUDENBERG	01.KK220.110096	KK22 67189684 D.110x096x22,5 h.an.guida 5,2mm	96.00	110.00	22.50	Nbr/gommatela/pom	68.80
FREUDENBERG	01.KK220.125108	KK22 67189685 D.125x108x26,5 h.an.guida 7,2mm	108.00	125.00	26.50	Nbr/gommatela/pom	0.00
FREUDENBERG	01.KK220.140123	KK22 67189302 D.140x123x26,5 h.an.guida 7,2mm	123.00	140.00	26.50	Nbr/gommatela/pom	0.00

La guarnizione TPS/T SPECIAL viene utilizzata, con successo di lunga data, su pistoni monoblocco di cilindri idraulici a doppio effetto. Per la sua concezione rappresenta un'ottima soluzione tecnica ed economica poichè garantisce un'eccellente tenuta in presenza di medie ed alte pressioni di esercizio e ne semplifica la lavorazione delle parti metalliche. È disponibile.

la TPS/T SPECIAL è formata da 3 elementi con l' anello centrale di tenuta in gomma telata,e da due anelli guida in pom che necessitano del fondocava dimensionato appositamente come da profilo. I particolari materiali con cui sono prodotte assicurano un basso attrito anche in presenza di elevate pressioni. Possono essere realizzate con materiale speciale, adatte per alte temperature.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di montaggio
- Elevata resistenza all'abrasione

- Elevata resistenza all'estrusione
- Basso valore di deformazione

APPLICAZIONI

- Macchine da costruzione
- Carrelli elevatori
- Macchine per lo stampaggio a iniezione
- Macchine agricole
- Sollevatori
- Cilindri standard