
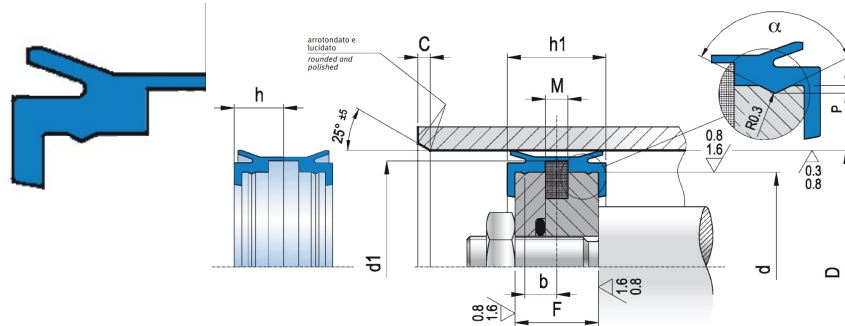




Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Pu	1	-30 +90	2

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
	01.GPM00.0120066	GPM 12 6 6 D.012x006x6	12.00	6.00	6.00	Pu	0.00
	01.GPM00.0160086	GPM 16 8 6 D.016x008x6	16.00	8.00	6.00	Pu	0.00
	01.MPS00.008004	MPS 008-004 D.008x004x4	4.00	8.00	4.00	Pu	0.01
	01.GPM00.0200106	GPM 20 10 6 D.020x010x6	20.00	10.00	6.00	Pu	0.00
	01.MPS00.010004	MPS 010-004 D.010x004x3	4.00	10.00	3.00	Pu	0.01
	01.GPM00.0250106	GPM 25 10 6 D.025x010x6	25.00	10.00	6.00	Pu	1.40
	01.MPS00.012006	MPS 012-006 D.012x006x3	6.00	12.00	6.00	Pu	0.29
	01.MPS00.016008	MPS 016-008 D.016x008x3	8.00	16.00	6.00	Pu	0.54
	01.MPS00.020010	MPS 020-010 D.020x010x3	10.00	20.00	3.00	Pu	0.70
	01.MPS00.025010	MPS 025-010 D.025x010x3	10.00	25.00	3.00	Pu	1.35
	01.APMP0.025000	APMP00250 D.025x010x3/6	10.00	25.00	3.00	Pu	0.00
	01.GPM00.0320267	GPM 32 26 7 D.032x026x7	32.00	26.00	7.00	Pu	0.00
	01.MPS00.03202690	MPS 032-026/90 D.032x026x3	26.00	32.00	3.00	Pu	1.88
	01.MPS00.0322630	MPS 032-026 D.032x026x7	26.00	32.00	7.00	Pu	1.70
	01.MPS00.032026120	MPS 032-026 D.032x026x5	26.00	32.00	5.00	Pu	1.61
	01.MPS00.0320265	MPS 032-026/90 D.032x026x5	26.00	32.00	5.00	Pu	10.00
	01.MPS00.03202651	MPS/2 032-26 D.032x026x14x5 PNEU 90?	26.00	32.00	5.00	Pu	1.60

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
	01.GPM00.0400347	GPM 40 34 7.25 D.040x034x7,25	40.00	34.00	7.25	Pu	0.00
	01.MPS00.040034	MPS 040-034 D.040x034x7,25	34.00	40.00	7.25	Pu	2.00
	01.MK000.040033	MK 4033 P5010 D.040x033x7,65	33.00	40.00	7.65	Pu	10.00
	01.MPS00.0400345	MPS 040-034/90 D.040x034x7,25	34.00	40.00	7.25	Pu	2.05
	01.GPM00.0500437	GPM 50 43 7.25 D.050x043x7,25	50.00	43.00	7.25	Pu	0.00
	01.MPS00.050043	MPS/2 050-043 120? D.050x043x14,5/7,25 PNEU	43.00	50.00	5.00	Pu	3.21
	01.MPS00.050043120	MPS/2 050-43 90? D.050x043x14,5/7,25 PNEU	43.00	50.00	14.50	Pu	3.37
	01.GPM00.06305510	GPM 63 55 10 D.063x055x10	63.00	55.00	10.00	Pu	0.00
	01.MK000.063053	MK 6353 P5010 D.063x053x9,9	53.00	63.00	9.90	Pu	10.00
	01.MPS00.0630555	MPS/2 063-055 D.063x055x10	55.00	63.00	10.00	Pu	6.64
	01.GPM00.08007211	GPM 80 72 11 D.080x072x11	80.00	72.00	11.00	Pu	0.00
	01.MPS00.0800725	MPS/2 080-072 D.080x072x22x11	72.00	80.00	22.00	Pu	9.38
	01.MPS00.080725	MPS 080-072 D.080x072x5	72.00	80.00	5.00	Pu	0.00
	01.10MPB.080072	10MPB 80 D.080x072x22/11 PNEU	72.00	80.00	11.00	Pu	9.50
	01.MPS00.100090	MPS 100-090 D.100x090x7	90.00	100.00	7.00	Pu	17.90
	01.MPS00.1000905	MPS/2 100-90 D.100x090x13x5 PNEU	90.00	100.00	13.00	Pu	19.10
	01.GPM00.10009013	GPM 100 90 13 D.100x090x13	90.00	100.00	13.00	Pu	18.90

La tenuta con questo profilo è stata studiata per l'applicazione su **cilindri pneumatici a corsa breve**, può essere per **tenuta a semplice effetto o a doppio effetto**. L'anello guida può essere applicato sulla **guarnizione** stessa.

Il profilo della guarnizione permette il trattenimento del fluido lubrificante per assicurare una scorrevolezza efficace nel tempo.

Il magnete viene di norma posto tra le due tenute che sono contrapposte tra loro.

Fluidi: aria con o senza lubrificazione