




Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Pu	1	-45 +110	24

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
Hallite	01.61600.0200275	616/M 4721700 D.020x027,50x2,8/3,2	20.00	27.50	2.80	3.20	Pu	0.80
AS	01.AR000.0200314	AR 20 31 4.2 D.020x031x4,2	20.00	31.00	3.90	4.20	Pu	1.72
Hallite	01.61600.022033	616/M D.022x033x3,9/4,2 4341900	22.00	33.00	3.90	4.20	Pu	1.89
Hallite	01.61600.025036	616/M D.025x036x3,9/4,2 4367500	25.00	36.00	3.90	4.20	Pu	2.08
AS	01.AR000.0250364	AR 25 36 4.2 D.025x036x4,2	25.00	36.00	3.90	4.20	Pu	2.21
AS	01.AR000.0270343	AR 27 34.5 3.2 D.027x034,5x3,2	27.00	34.50	3.00	3.20	Pu	0.00
Hallite	01.61600.028039	616/M 4367600 D.028x039x3,9/4,2	28.00	39.00	3.90	4.20	Pu	2.20
AS	01.AR000.0300414	AR 30 41 4.2 D.030x041x4,2	30.00	41.00	3.90	4.20	Pu	2.48
Hallite	01.61600.030041	616/M D.030x041x3,9/4,2 4404500	30.00	41.00	3.90	4.20	Pu	2.25
Hallite	01.61600.032043	616/M D.032x043x3,9/4,2 4367700	32.00	43.00	3.90	4.20	Pu	2.50
Hallite	01.61600.032039	616/M D.032x039,5x3,2 4714800	32.00	39.50	3.20	0.00	Pu	10.00
AS	01.AR000.0320393	AR 32 39.5 3.2 D.032x039,5x3,2	32.00	39.50	3.00	3.20	Pu	0.00
Hallite	01.61600.036047	616/M D.036x047x3,9/4,2 4353100	36.00	47.00	3.90	4.20	Pu	2.76
Hallite	01.61600.040055	616/M 4367800 D.040x055,5x6/6,3	40.00	55.50	6.00	6.30	Pu	6.70
Hallite	01.61600.040051	616/M D.040x051x3,9/4,2 4722900	40.00	51.00	4.20	4.20	Pu	2.70
AS	01.AR000.0400514	AR 40 51 4.2 D.040x051x4,2	40.00	51.00	3.90	4.20	Pu	0.00
Hallite	01.61600.045060	616/M 4367900 D.045x060,50x6,3	45.00	60.50	6.00	6.30	Pu	7.60

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
Hallite 	01.61600.045056	616/M 4556300 D.045x056x3,9/4,2	45.00	56.00	3.90	4.20	Pu	3.24
	01.AR000.0500614	AR 50 61 4.2 D.050x061x4,2	50.00	61.00	3.90	4.20	Pu	0.00
Hallite 	01.61600.050065	616/M 4368000 D.050x065,5x6,3	50.00	65.50	6.00	6.30	Pu	8.25
Hallite 	01.61600.056071	616/M 4368100 D.056x071,5x6/6,3	56.00	71.50	6.00	6.30	Pu	10.00
Hallite 	01.61600.080095	616/M D.080x095,5x6/6,3 4368400	80.00	95.50	6.00	6.30	Pu	12.23
Hallite 	01.61600.090105	616/M 4368500 D.090x105,5x6/6,3	90.00	105.50	6.00	6.30	Pu	13.65
Hallite 	01.61600.110125	616/M 4545400 D.110x125,5x6/6,3	110.00	125.50	6.00	6.30	Pu	0.00

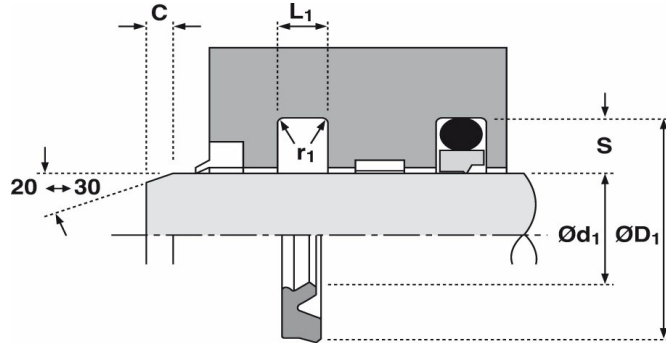

La **guarnizione stelo 616/M** è una tenuta in **poliuretano a labbri asimmetrici**.

Questa tenuta combina il profilo di una guarnizione a labbro in poliuretano e le dimensioni di cava tipiche di una guarnizione in P.T.F.E. come i GIR.

E' caratterizzata da un ingombro ridotto delle sedi e dalla facilità di montaggio. In alcuni casi viene applicata con un'altra tenuta stelo tipo [TTI](#) o [GIR](#).

CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di montaggio

- Elevata resistenza all'abrasione
- Elevata resistenza all'estrusione
- Basso valore di deformazione

APPLICAZIONI

- Macchine movimento terra
- Macchine agricole
- Veicoli industriali
- Cilindri standard
- Gru