


NIPSL 210

Stelo

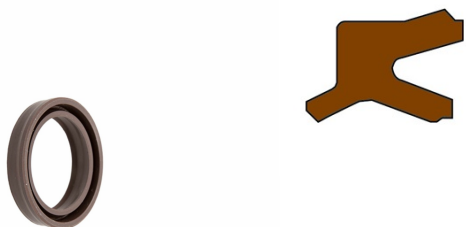

Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Viton	1	-5 +150	1

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
FREUDENBERG	01.NIPSV.004007	VITON NIPSL 210 476707 D.004x007x2,6	4.00	7.00	2.60	0.00	Viton	10.00
FREUDENBERG	01.NIPSV.006009	VITON NIPSL 210 49022141 D.006x009x2,2/2,6	6.00	9.00	2.20	2.60	Viton	10.00
FREUDENBERG	01.NIPSV.008011	VITON NIPSL 210 473868 D.008x011,50x2,5	8.00	11.50	2.50	0.00	Viton	0.01
FREUDENBERG	01.NIPSV.010014	VITON NIPSL 210 473869 D.010x014x2,8	10.00	14.00	2.80	0.00	Viton	0.35
FREUDENBERG	01.NIPSV.012016	VITON NIPSL 210 471228 D.012x016,5x3,2	12.00	16.50	3.20	0.00	Viton	0.60
FREUDENBERG	01.NIPSV.016020	VITON NIPSL 210 471885 D.016x020,5x3,2	16.00	20.50	3.20	0.00	Viton	0.72
FREUDENBERG	01.NIPSV.020025	VITON NIPSL 210 471375 D.020x025x3,6	20.00	25.00	3.60	0.00	Viton	0.80
FREUDENBERG	01.NIPSV.025030	VITON NIPSL 210 471734 D.025x030x3,6	25.00	30.00	3.60	0.00	Viton	1.37
FREUDENBERG	01.NIPSV.032037	VITON NIPSL 210 475939 D.032x037,5x4	32.00	37.50	4.00	0.00	Viton	2.05

La guarnizione **NIPSL 210**, è una combinazione tra una guarnizione a labbri asimmetrici e un raschiatore. La NIPSL 210 va alloggiata in un'unica sede, in modo tale da presentare diversi vantaggi:

- ingombri ridotti
- minor tempo di esecuzione della sede

Viene realizzata in **Poliuretano 90 Shore A**.