
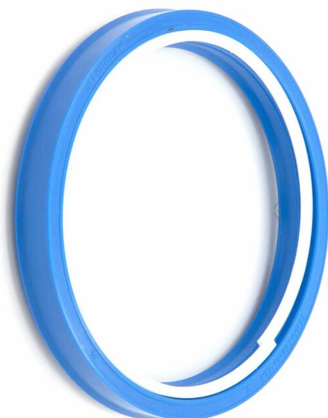


Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Pu/pom	0,5	-35 +100	40

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore H	Sede	Materiale	Peso
GUARNITEC	01.TTI00.153710	TTI 020-28/AI D.020x028x5,8/6,3	20.00	28.00	5.80	6.30	Pu/pom	1.85
FREUDENBERG	01.NI250.025040	NI 250 18375 D.025x040x10/11	25.00	40.00	10.00	11.00	Pu/pom	10.00
GUARNITEC	01.TTI00.157020	TTI 030-38/2-AI D.030x038x6/7	30.00	38.00	6.00	7.00	Pu/pom	2.74
NET SEALS Xpress	01.S0200.035043	S02 H-PU / POM D.035x043x5,8/6,3	35.00	43.00	5.80	6.30	Pu/pom	3.00
GUARNITEC	01.TTI00.160110	TTI 036-46/AI D.036x046x7/8	36.00	46.00	7.00	8.00	Pu/pom	4.67
GUARNITEC	01.TTI00.161310	TTI 040-50/AI D.040x050x7/8	40.00	50.00	7.00	8.00	Pu/pom	4.89
GUARNITEC	01.TTI00.161020	TTI 040-48/AI D.040x048x8/9	40.00	48.00	8.00	9.00	Pu/pom	4.48
GUARNITEC	01.TTI00.1634AI	TTI 045-55/AI D.045x055x7/8	45.00	55.00	7.00	8.00	Pu/pom	5.28
GUARNITEC	01.TTI00.165510	TTI 050-62/AI D.050x062x8/9	50.00	62.00	8.00	9.00	Pu/pom	8.80
GUARNITEC	01.TTI00.165300	TTI 050-60/AI D.050x060x10/11	50.00	60.00	10.00	11.00	Pu/pom	9.10
GUARNITEC	01.TTI00.166000	TTI 050-65/AI D.050x065x11	50.00	65.00	11.00	11.00	Pu/pom	25.53
GUARNITEC	01.TTI00.167700	TTI 055-65/AI D.055x065x10/11	55.00	65.00	10.00	11.00	Pu/pom	15.47
GUARNITEC	01.TTI00.169620	TTI 060-70/AI D.060x070x7,5/8,5	60.00	70.00	7.50	8.50	Pu/pom	7.56
GUARNITEC	01.TTI00.172610	TTI 065-73/AI D.065x073x11,5/12,5	65.00	73.00	11.50	12.50	Pu/pom	10.88
ARTIC SEAL	01.RSA20.06507786	RSA2 065-077 D.065x077x8,6/9,6	65.00	77.00	8.60	9.60	Pu	0.00
GUARNITEC	01.TTI00.178320	TTI 080-90/AI D.080x090x12/13	80.00	90.00	12.00	13.00	Pu/pom	17.01
GUARNITEC	01.TTI00.189810	TTI 140-155,5AI D.140x155,5x5,8/6,3	140.00	155.50	5.80	6.30	Pu/pom	16.75

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore H	Sede	Materiale	Peso
 NET SEALS Xpress	01.S0200.180195	S02 H-PU + POM D.180x195x11,5 H SEAL	180.00	195.00	11.50	12.50	Pu/pom	51.60
 NET SEALS Xpress	01.US102.1801951	U-S102R H-PU 95SH + POM D.180x195x11,5 H GUA	180.00	195.00	11.50	12.50	Pu/pom	10.00
 GUARNITEK	01.TTI00.1943AI	TTI 190-210/1AI D.190x210x15/16	190.00	210.00	15.00	16.00	Pu/pom	95.90



La **guarnizione stelo TTI/AI** è indicata per la tenuta su stelo. Come tutte le guarnizioni realizzate con il **poliuretano "Tecnolan"** annovera tra le sue principali caratteristiche un elevato modulo elastico, una bassa deformazione ed una buona resistenza all'abrasione, mentre il suo particolare profilo asimmetrico garantisce un'ottima tenuta e affidabilità.

Questa versione con un labbro e la presenza di un anello anti-estrusione è stata concepita per un utilizzo ove le condizioni di esercizio sono particolarmente gravose, in particolare, le guarnizioni per stelo **TTI/AI** sono utilizzate in presenza di alta pressione, elevato fattore di estrusione e di ampi

giochi di accoppiamento meccanico.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di montaggio
- Elevata resistenza all'abrasione
- Elevata resistenza all'estrusione
- Basso valore di deformazione

APPLICAZIONI

- Macchine da cantiere
- carrelli elevatori
- macchine per lo stampaggio a iniezione
- macchine agricole
- sollevatori e cilindri standard