




Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Pu/pom	1	-35 +100	50

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
GUARNITEC	01.TTX00.130100BR	TTX+ANELLO 25-33-5,8 D.025x033x7,2/7,5	25.00	33.00	7.20	7.50	Pu/pom	2.80
GUARNITEC	01.TTX00.130300BR	TTX+ANELLO 30-40-7,2 D.030x040x9,2/9,7	30.00	40.00	9.20	9.70	Pu/pom	5.60
GUARNITEC	01.TTX00.130220BR	TTX +ANELLO D.030x038x7,2/7,5	30.00	38.00	7.20	7.50	Pu/pom	3.68
GUARNITEC	01.TTX00.130410	TTX + ANELLO 32-40-9,2 D.032x040x9,2/9,7	32.00	40.00	9.20	9.70	Pu	4.83
GUARNITEC	01.TTX00.130500BR	TTX+ANELLO 35-45-7,2 D.035x045x9,2/9,7	35.00	45.00	9.20	9.70	Pu/pom	6.12
GUARNITEC	01.TTX00.130800BR	TTX+ANELLO 40-50-7,2 D.040x050x9,2/9,7	40.00	50.00	9.20	9.70	Pu/pom	7.02
GUARNITEC	01.TTX00.13071S	TTX+ANELLO 40-48-5,8 D.040x048x6,3/7,5	40.00	48.00	7.20	7.50	Pu/pom	4.35
GUARNITEC	01.TTX00.13090S	TTX+ANELLO 45-55-7,2 D.045x055x9,2/9,7	45.00	55.00	9.20	9.70	Pu/pom	8.10
GUARNITEC	01.TTX00.13100S	TTX+ANELLO 50-60-7,2 D.050x060x9,2/9,7	50.00	60.00	9.20	9.70	Pu/pom	8.83
GUARNITEC	01.TTX00.131200	TTX+ANELLO 50-65-11,7 D.050x065x14,5/15,5	50.00	65.00	14.50	12.50	Pu/pom	14.26
GUARNITEC	01.TTX00.131220	TTX+ANELLO 55-65-7,2 D.055x065x8/9,7	55.00	65.00	8.00	9.70	Pu/pom	9.35
GUARNITEC	01.TTX00.1314S0	TTX+ANELLO 56-66-7,2 D.056x066x9,2/9,7	56.00	66.00	9.20	9.70	Pu/pom	9.50
GUARNITEC	01.TTX00.131600	TTX+ANELLO 060-75-11,7 D.060x075x14,5/15,5	60.00	75.00	14.50	15.50	Pu/pom	24.38
GUARNITEC	01.TTX00.13142S	TTX+ANELLO 60-70-7,2 D.060x070x9,2/9,7	60.00	70.00	9.20	9.70	Pu/pom	10.07
GUARNITEC	01.TTX00.131710	TTX+ANELLO 63-78-10,2 D.063x078x13,4/14	63.00	78.00	13.40	14.00	Pu/pom	25.40
GUARNITEC	01.TTX00.131800	TTX+ANELLO 63-78-11,7 D.063x078x14,5/15,5	63.00	78.00	14.50	15.50	Pu/pom	25.65
GUARNITEC	01.TTX00.13220S	TTX+ANELLO 70-80-7,2 D.070x080x9,2/9,7	70.00	80.00	9.20	9.70	Pu/pom	11.86

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
 GUARNITEC	01.TTX00.132400	TTX+ANELLO 70-85-11,7 D.070x085x14,5/15,5	70.00	85.00	14.50	15.50	Pu/pom	27.90
 GUARNITEC	01.TTX00.13221S	TTX+ANELLO 70-82-8,7 D.070x082x11,5/12,5	70.00	82.00	11.50	12.50	Pu/pom	20.91
 GUARNITEC	01.TTX00.13310S	TTX+ANELLO 80-95-11,7 D.080x095x14,5/15,5	80.00	95.00	14.50	15.50	Pu/pom	33.14
 GUARNITEC	01.TTX00.13300S	TTX +ANELLO D.080x095x8,7/9,5 ISO	80.00	95.00	8.70	12.50	Pu/pom	20.19
 GUARNITEC	01.TTX00.13340S	TTX+ANELLO 85-100-11,7 D.085x100x14,5/15,5	85.00	100.00	14.50	15.50	Pu/pom	33.53
 GUARNITEC	01.TTX00.133700	TTX+ANELLO 90-105-11,7 D.090x105x14,5/15,5	90.00	105.00	14.50	15.50	Pu/pom	35.90
 GUARNITEC	01.TTX00.134110	TTX+AN 100-115-11,3 D.100x115x14,5/15,5	100.00	115.00	14.50	15.50	Pu/pom	39.00
 GUARNITEC	01.TTX00.13451S	TTX+ANELLO D.110x125x14,5/15,5	110.00	125.00	14.50	15.50	Pu/pom	43.30
 GUARNITEC	01.TTX00.13470S	TTX+AN 110-130-15,2 D.110x130x18,6/19,5	110.00	130.00	18.60	19.50	Pu/pom	72.20
 NET SEALS Xpress	01.S117X.1151351S	S117X PU 95SH RED/POM D.115x135x12/15 L SEDE	115.00	135.00	12.00	15.00	Nbr	0.00
 GUARNITEC	01.TTX00.134800	TTX+ANELLO 120-140-11,7 D.120x140x15,6/16	120.00	140.00	15.60	16.00	Pu/pom	68.30
 GUARNITEC	01.TTX00.134810	TTX+AN 120-140-15,2 D.120x140x18,6/19,5	120.00	140.00	18.60	19.50	Pu/pom	80.60
 GUARNITEC	01.TTX00.134820S	TTX+AN 125-133-8,2 D.125x133x9/10,7	125.00	133.00	9.70	10.70	Pu/pom	17.60
 GUARNITEC	01.TTX00.135000S	TTX+AN 130-150-15,2 D.130x150x18,6/19,5	130.00	150.00	18.60	19.50	Pu/pom	57.55
 GUARNITEC	01.TTX00.135010S	TTX+AN 140-148-7,2 D.140x148x9,2/9,70	140.00	148.00	9.20	9.70	Pu/pom	18.44
 GUARNITEC	01.TTX00.135020S	TTX+AN 140-160-15,2 D.140x160x18,6/19,50	140.00	160.00	18.60	19.50	Pu/pom	57.55
 NET SEALS Xpress	01.S117X.1401601S	S117X PU 95SH RED/POM D.140x160x12/15 L SEDE	140.00	160.00	12.00	15.00	Nbr	0.00
 GUARNITEC	01.TTX00.135005S	TTX+AN 150-170-15,2 D.150x170x18,6/19,5	150.00	170.00	18.60	19.50	Pu/pom	93.62
 GUARNITEC	01.TTX00.135030S	TTX+AN 160-180-15,2 D.160x180x18,6/19,50	160.00	180.00	18.60	19.50	Pu/pom	104.90
 GUARNITEC	01.TTX00.135040S	TTX+AN 180-200-15,2 D.180x200x18,6/19,50	180.00	200.00	18.60	19.50	Pu/pom	109.70

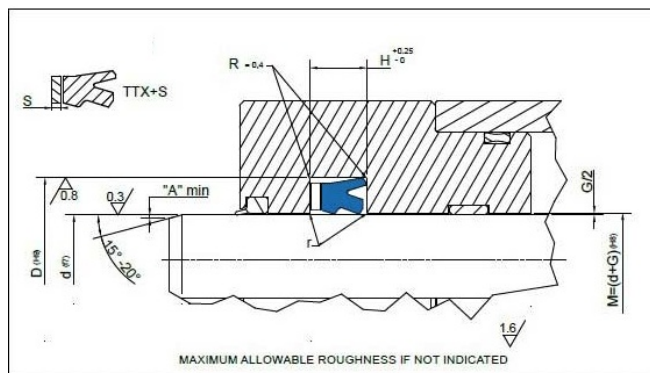

La **guarnizione stelo TTX/S**, oltre ovviamente alle caratteristiche della **TTX**, presenta l'accoppiata guarnizione più anello anti-estrusione che ha gli stessi diametri interni ed esterni della tenuta con cui va accoppiata.

Questa versione è adatta dove l'estrusione, la pressione e i giochi di accoppiamento meccanico sono particolarmente elevati.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di montaggio
- Elevata resistenza all'abrasione
- Elevata resistenza all'estrusione
- Basso valore di deformazione

APPLICAZIONI

- Attrezzature minerarie
- Acciaierie
- Cesioie per rottami
- Idraulica navale
- Gru
- Idraulica mobile