


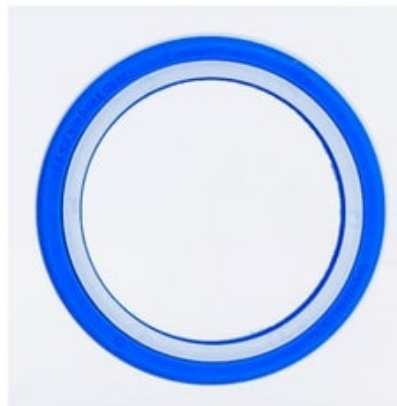

Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Pu/pom	0,5	-35 +100	40

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
	01.TTS00.568000	TTS 568/AI D.025x036x5/6	25.00	36.00	5.00	6.00	Pu/pom	6.59
	01.RSC20.025033	RSC2 025-033 D.025x033x5,8/6,3	25.00	33.00	5.80	6.30	Pu/pom	2.40
	01.RSC20.030040	RSC2 030-040 D.030x040x6,5/7,5	30.00	40.00	6.50	7.50	Pu/pom	4.00
	01.TTS00.580000	TTS 580/AI D.030x038x5,8/6,3	30.00	38.00	5.80	6.30	Pu/pom	2.85
	01.TTS00.607100	TTS 607/AI/1 D.036x046x7/8	36.00	46.00	7.00	8.00	Pu/pom	4.75
	01.US106.044538	U-S106 H-PU 95 SH + POM D.044,45x053,97x8 L SEDE	44.45	53.97	7.00	8.00	Pu/pom	10.00
	01.RSC20.045055	RSC2 045-055 D.045x055x7/8	45.00	55.00	7.00	8.00	Pu/pom	5.21
	01.RSC20.050060	RSC2 050-060 D.050x060x7,2/8	50.00	60.00	7.20	8.00	Pu/pom	10.00
	01.TTS00.671000	TTS 671/AI D.055x065x10/11	55.00	65.00	10.00	11.00	Pu/pom	10.05
	01.TTS00.686100	TTS 686/AI/1 D.060x070x12/13	60.00	70.00	12.00	13.00	Pu/pom	13.19
	01.RSC20.060070	RSC2 060-070 D.060x070x7,2/8	60.00	70.00	7.20	8.00	Pu/pom	10.00
	01.TTS00.719000	TTS 719/AI D.070x080x12/13	70.00	80.00	12.00	13.00	Pu/pom	15.97
	01.RSC20.070079	RSC2 070-079 D.070x079,8x7,2/8	70.00	79.80	7.20	8.00	Pu/pom	10.00
	01.RSC20.070080	RSC2 070-080 D.070x080x7,2/8	70.00	80.00	7.20	8.00	Pu/pom	10.00
	01.TTS00.716100	TTS 716/AI/1 D.070x080x7/8	70.00	80.00	7.00	8.00	Pu/pom	8.76
	01.TTS00.7291AI	TTS 729/1/AI D.075x085x7/8	75.00	85.00	7.00	8.00	Pu/pom	9.40
	01.RSC20.080090	RSC2 080-090 D.080x090x7,2/8	80.00	90.00	7.20	8.00	Pu/pom	11.01

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
	01.RSC20.080095	RSC2 080-095 D.080x095x11/12	80.00	95.00	11.00	12.00	Pu/pom	10.00
	01.RSC20.085100	RSC2 085-100 D.085x100x11/12	85.00	100.00	11.00	12.00	Pu/pom	10.00
	01.TTS00.7570AI	TTS 757/2/AI D.085x095x7/8	85.00	95.00	7.00	8.00	Pu/pom	10.39
	01.RSC20.090105	RSC2 090-105 D.090x105x10/11	90.00	105.00	10.00	11.00	Pu/pom	24.90
	01.RSC20.095105	RSC2 095-105 D.095x105x10/11	95.00	105.00	10.00	11.00	Pu/pom	16.80
	01.RSC20.110125	RSC2 110-125 D.110x125x12/13	110.00	125.00	12.00	13.00	Pu/pom	36.00
	01.RSC20.120132	RSC2 120-132 D.120x132,7x9/10	120.00	132.70	9.00	10.00	Pu/pom	23.90
	01.TTS00.800100	TTS 800/1/AI D.130x140x7/8	130.00	140.00	7.00	8.00	Pu/pom	16.30
	01.RSC20.140160	RSC2 140-160 D.140x160x11,5/12,5	140.00	160.00	11.50	12.50	Pu/pom	54.20
	01.TTS00.809200	TTS 809/2/AI D.145x157,70x9/10	145.00	157.70	9.00	10.00	Pu/pom	30.40
	01.RSC20.145157	RSC2 145-157 D.145x157,5x9,2/10,2	145.00	157.50	9.20	10.20	Pu/pom	10.00
	01.TTS00.8101AI	TTS 810/1/AI D.150x170x13,5/14,50	150.00	170.00	13.50	14.50	Pu/pom	74.20
	01.TTS00.818810	TTS 818/13AI D.275x300x18,5/19,5	275.00	300.00	18.50	19.50	Pu/pom	233.30

La versione tipo **TTS/AI** è adatta dove l'estrusione, la pressione e i giochi di accoppiamento meccanico sono particolarmente elevati.

Il tipo **TTS** è indicato per la tenuta su stelo. Come tutte le guarnizioni realizzate con il **poliuretano**, annovera tra le sue principali caratteristiche un elevato modulo elastico, una bassa deformazione ed una buona resistenza all'abrasione, mentre il suo particolare profilo ben si adatta alla tenuta in presenza sia di bassa che di alta pressione. Tali caratteristiche conferiscono alle TTS dati di affidabilità nelle svariate e innumerevoli applicazioni dei cilindri oleodinamici.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di montaggio
- Elevata resistenza all'abrasione
- Elevata resistenza all'estrusione
- Basso valore di deformazione

APPLICAZIONI:

- Macchine edili
- Carrelli elevatori
- Macchine per stampaggio a iniezione
- Macchine agricole
- Idrauliche mobili
- Cilindri standard
- Piattaforme di carico
- Cilindri telescopici.