


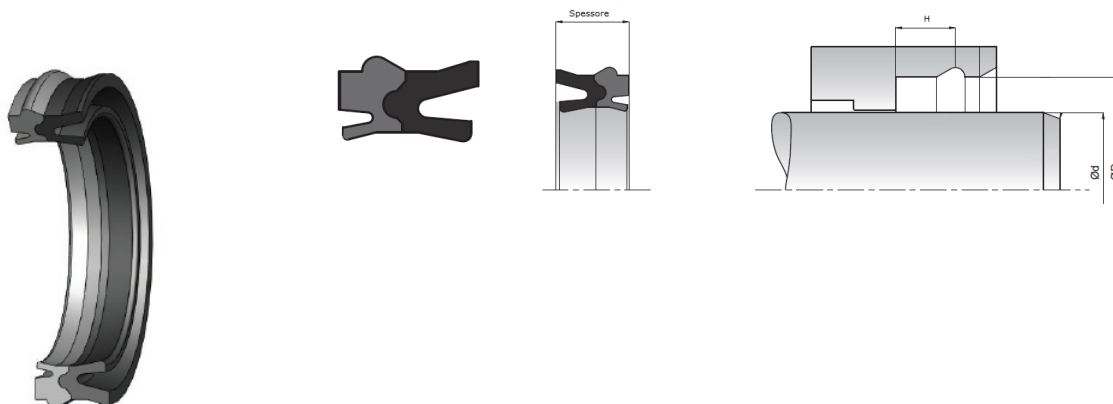

Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr/pom	1	-30 +105	16

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
KASTAŞ	01.K5600.01202210	K56-012 D.012x022x7,7/10,4	12.00	22.00	10.40	7.70	Nbr/pom	2.80
KASTAŞ	01.K5600.01402410	K56-014 D.014x024x7,7/10,4	14.00	24.00	10.40	7.70	Nbr/pom	10.00
KASTAŞ	01.K5600.01602610	K56-016 D.016x026x7,7/10,4	16.00	26.00	10.40	7.70	Nbr/pom	10.00
KASTAŞ	01.K5600.018028	K56-018 D.018x028x7,7/11	18.00	28.00	11.00	7.70	Nbr/pom	200.00
KASTAŞ	01.K5600.02003010	K56-020 D.020x030x7,7/10,4	20.00	30.00	10.40	7.70	Nbr/pom	4.13
KASTAŞ	01.K56VI.020030	K56-020 VITON D.020x030x10,4	20.00	30.00	10.40	0.00	Viton	7.00
KASTAŞ	01.K5600.02203211	K56-022 D.022x032x8,9/11	22.00	32.00	11.00	8.90	Nbr/pom	10.00
KASTAŞ	01.K56VI.025035	K56-025 VITON D.025x035x8/11	25.00	35.00	11.00	8.00	Viton	10.00
KASTAŞ	01.K5600.02503511	K56-025 D.025x035x8/11	25.00	35.00	11.00	8.00	Nbr/pom	5.37
KASTAŞ	01.K5600.02803811	K56-028 D.028x038x8/11,5	28.00	38.00	11.50	8.00	Nbr/pom	6.34
KASTAŞ	01.K5600.03004011	K56-030 D.030x040x8/11,5	30.00	40.00	11.50	8.00	Nbr/pom	3.03
KASTAŞ	01.K56VI.032042	K56-032 VITON D.032x042x8/11	32.00	42.00	8.00	11.00	Viton	10.00
KASTAŞ	01.K5600.03204211	K56-032 D.032x042x8/11	32.00	42.00	8.00	11.00	Nbr/pom	6.47
KASTAŞ	01.K5600.03504511	K56-035 D.035x045x8/11,5	35.00	45.00	11.50	8.00	Nbr/pom	7.60
KASTAŞ	01.K56VI.040050	K56-040 VITON D.040x050x8/11	40.00	50.00	11.00	8.00	Viton	13.20
KASTAŞ	01.K5600.04005011	K56-040 D.040x050x8/11	40.00	50.00	11.00	8.00	Nbr/pom	7.86

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
 KASTAS	01.K5600.04505511	K56-045 D.045x055x8/11,5	45.00	55.00	11.50	8.00	Nbr/pom	9.05
 KASTAS	01.K56VI.045055	K56-045 VITON D.045x055x8/11,5	45.00	55.00	11.50	8.00	Viton	10.00
 KASTAS	01.K5600.05006011	K56-050 D.050x060x8/11,5	50.00	60.00	11.50	8.00	Nbr/pom	9.93
 KASTAS	01.K5600.06307513	K56-063 D.063x075x9,6/13	63.00	75.00	13.00	9.60	Nbr/pom	17.28

k56 è una **guarnizione per stelo** a semplice effetto composta da un elemento di tenuta in elastomero e da un elemento raschiante in elastomero poliestere.

Vantaggi del prodotto

Buona effetto raschiante grazie allo speciale profilo e materiale .
 Elevata resistenza alla variazione di temperatura di funzionamento.
 Superiore effetto di tenuta
 Basso coefficiente di attrito statico e dinamico

APPLICAZIONI

Cilindri pneumatici

FLUIDI

aria trattata, secca e deoliata

Materiali che compongono la guarnizione
 NBR 80SH A; TPE 55 SHORE D

INSTALLAZIONE

La tenuta k56 può essere installata in sedi chiuse a mano.
 k56 non richiede elementi addizionali per il fissaggio nella sede.
 Raccomandiamo l' impiego di speciali attrezzi di montaggio.
 E' molto importante che gli attrezzi di montaggio siano realizzati con materiali morbidi e non abbiano bordi taglienti.
 Prima dell'istallazione la guarnizione deve essere lubrificata con olio di sistema.

NOTE

Per applicazioni speciali che richiedono alte temperature può essere peodotta in FKM o PTFE