


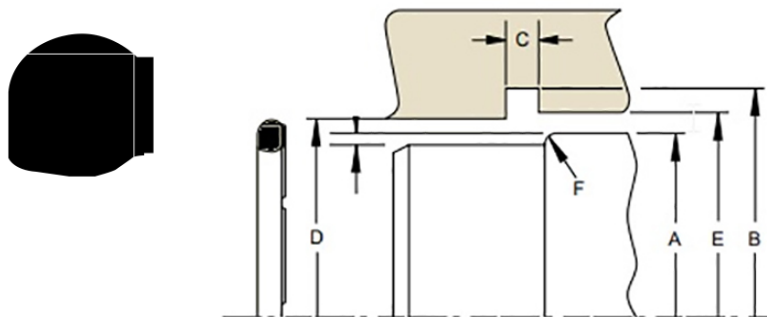

Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr	2	-30 +80	1,6

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
 Prädita	01.V6000.0160244	V6 SMORZ-1604 N3578 D.016x024x4	16.00	24.00	4.00	0.00	Nbr	0.00
 Prädita	01.V6000.0200284	V6 SMORZ-2004 N3578 D.020x028x4	20.00	28.00	4.00	0.00	Nbr	10.00
 Prädita	01.V6000.022030	V6 4622V615700875 D.022,23x30,15x3,99	22.23	30.15	3.99	0.00	Nbr	0.00
 Prädita	01.V6VIT.0250334	V6 SMORZ-2504 V3681 D.025x033x4/4,8	25.00	33.00	4.00	4.80	Viton	10.00
 Prädita	01.V6000.0250334	V6 SMORZ-2504 N3578 D.025x033x4/4,8	25.00	33.00	4.00	0.00	Nbr	10.00
 Prädita	01.V6VIT.0300404	V6 SMORZ-3005 V3839 D.030x040x4/6	30.00	40.00	4.00	6.00	Viton	0.00
 Prädita	01.HD600.030406	HD6 SMORZ-N85-N116 D. 30x40x6	30.00	40.00	6.00	0.00	Nbr	0.00
 Prädita	01.V6000.0350455	V6 SMORZ-3505 N3578 D.035x045x5/6	35.00	45.00	5.00	0.00	Nbr	10.00
 Prädita	01.V6000.040050	V6 SMORZ-4005 N3578 D.040x050x5/6	40.00	50.00	5.00	0.00	Nbr	10.00
 Prädita	01.HD600.050064	HD6 SMORZ-N85-N116 D. 50x64x8,4	50.00	64.00	8.40	0.00	Nbr	0.00
 Prädita	01.V6000.050060	V6 SMORZ-5005 N3578 D.050x060x5/6	50.00	60.00	5.00	6.00	Nbr	10.00
 Prädita	01.V6000.0550697	V6 SMORZ-5507 N3578 D.055x069x7/8,4	55.00	69.00	7.00	0.00	Nbr	10.00
 Prädita	01.V6000.0650797	V6 SMORZ-6507 N3544 D.065x079x7/8,4	65.00	79.00	7.00	0.00	Nbr	10.00
 Prädita	01.HD600.070084	HD6 SMORZ-N85-N116 D. 70x84x8,4	70.00	84.00	8.40	0.00	Nbr	0.00
 Prädita	01.V6000.0800947	V6 SMORZ-8007 N3578 D.080x094x7/8,4	80.00	94.00	7.00	8.40	Nbr	0.00
 Prädita	01.V6000.100114	V6 SMORZ-A007 N3578 D.100x114x7/8,4	100.00	114.00	7.00	0.00	Nbr	10.00
 Prädita	01.V6VIT.1001147	V6 SMORZ-A007 V3681 D.100x114x7/8,4	100.00	114.00	7.00	8.40	Viton	10.00

L'anello smorzatore profilo **V6** effettua lo smorzamento di fine corsa dei pistoni nei cilindri pneumatici.

Il profilo V6 svolge un'azione simile alla valvola di ritegno da utilizzare nei cilindri pneumatici.

Il suo design consente alla pressione attraverso le fessure di smorzare la corsa del cilindro.

E' un anello in Nbr 78 Shore A provvisto di scanalature.

Grazie alla particolare conformazione del profilo, si ottengono nella costruzione del cilindro i vantaggi espressi qui sotto.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Non sono necessarie valvole di ritegno meccaniche, poiché la loro funzione è svolta dagli anelli smorzatori.
- Sfruttamento ottimale della corsa di smorzamento.
- Buona resistenza all'usura.
- Installazione semplificata.
- Resistenza alle alte temperature nel caso di scelta di mescola idonea.
- Eccellente resistenza ai fluidi nel caso di scelta di mescola idonea.
- Risposta immediata alla direzione invertita grazie a canali di sfiato incorporati.
- Lunghezza di montaggio assiale ridotta.
- Profondità di montaggio radiale ridotta.
- Installazione in alloggiamenti chiusi e con rientranza.

APPLICAZIONI

- Per cilindri pneumatici con ammortizzazione di fine corsa.