


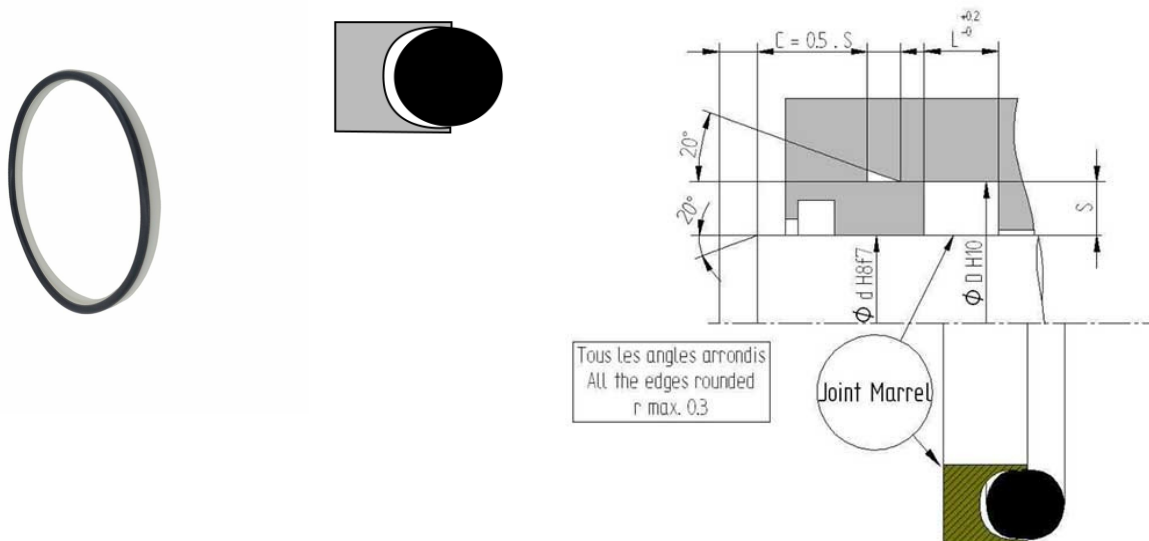

Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr/pom	1	-30 +100	30

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
NET SEALS DISTRIBUTION	01.MAR00.070078	MAR 070-OR-844-174 D.070x078x6,5	70.00	78.00	6.50	6.50	Nbr/pom	6.80
NET SEALS Xpress	01.MAR00.090098	MAR 090 -OR-239/4237 D.090x098x6,5/5,6	90.00	98.00	6.50	6.50	Nbr/pom	8.90
NET SEALS DISTRIBUTION	01.MAR00.140152	MAR 140 -OR-357 D.140x152x8	140.00	152.00	8.00	8.00	Nbr/pom	31.50
NET SEALS DISTRIBUTION	01.MAR00.140150	MAR 140 -ORD.141x5 D.140x150x8	140.00	150.00	8.00	8.00	Nbr/pom	27.30

Guarnizione a U in resina POM acetaleica + O-ring alloggiato tra il labbra.

Montaggio su martinetti telescopici dei ribaltabili MARREL

CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di montaggio
- Elevata resistenza all'abrasione
- Elevata resistenza all'estrusione
- Basso valore di deformazione

APPLICAZIONI

- Cilindri telescopici dei ribaltabili MARREL