


H CON MOLLA

Stelo

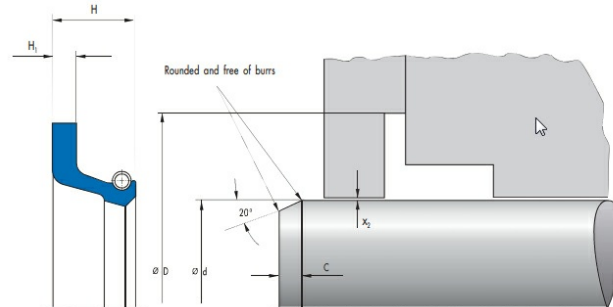

Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr/metallo	0,5	-30 +100	1
Viton/inox	0,5	-30 +200	1

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
FREUDENBERG	01.H0000.012028	H 12-7 9934 D.012x028x8-2 88 NBR M00101 WITH SPRING	12.00	28.00	8.00	0.00	Nbr	10.00
FREUDENBERG	01.H0000.022036	H 22-12 40421037 D.022x036x8 - 88 NBR 101 WITH SPRING	22.00	36.00	8.00	0.00	Nbr	0.00
FREUDENBERG	01.H0000.024045	H 24-2 40421039 D.024x045x8-2 88 NBR M00101 WITH SPRING	24.00	45.00	8.00	0.00	Nbr	10.00
NET SEALS DISTRIBUTION	01.H2514.025038VIT	VIT-H25-14 D.025x038x6,5/2 C/MOLLA-	25.00	38.00	6.50	0.00	Viton	10.00
FREUDENBERG	01.H0000.032055	H 32-5 40421051 D.032x055x10 - 88 NBR 101 WITH SPRING	32.00	55.00	10.00	0.00	Nbr	10.00
NET SEALS DISTRIBUTION	01.H0000.038048	H-MV 38 NBR D.038x048x9,6 MOLLA SS 304	38.00	48.00	9.60	0.00	Nbr	0.00
NET SEALS DISTRIBUTION	01.H0000.045065	H-MV 45-3 NBR D.045x065x8,5/2,5 MOLLA SS 304	45.00	65.00	2.50	0.00	Nbr	10.00
FREUDENBERG	01.H0000.0500012	H 50-3 40421301 D.050x000x12-3 88 NBR M00101 WITH SPRING	50.00	0.00	12.00	0.00	Nbr	18.51
NET SEALS DISTRIBUTION	01.H0000.050090	H-MV 50 NBR D.050x090x12/3 MOLLA SS 304	50.00	90.00	3.00	0.00	Nbr	10.00
NET SEALS DISTRIBUTION	01.H0000.055075	H-MV 55 NBR D.055x75x5,5 SS304 SPRING	55.00	75.00	5.50	0.00	Nbr	10.00
NET SEALS DISTRIBUTION	01.H0000.060090	H-MV 60-7 NBR D.060x090x12/3 MOLLA SS 304	60.00	90.00	3.00	0.00	Nbr	10.00
NET SEALS DISTRIBUTION	01.H0000.060085	H-MV 60-4 NBR D.060x085x12/3 MOLLA SS 304	60.00	85.00	3.00	0.00	Nbr	10.00
FREUDENBERG	01.H0000.0609013	H 60-10 10301 D.060x090x13-3 88 NBR M00101 WITH SPRING	60.00	90.00	13.00	0.00	Nbr	29.28
NET SEALS DISTRIBUTION	01.H0000.070110	H-MV 70-4 NBR D.070x110x13/3 MOLLA SS 304	70.00	110.00	3.00	0.00	Nbr	10.00
FREUDENBERG	01.H0000.0709812	H 70-3 40421070 D.070x098x12-3 88 NBR M00101 WITH SPRING	70.00	98.00	12.00	0.00	Nbr	10.00

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
	01.H0000.070098	H-MV 70-3 NBR D.070x098x12/3 MOLLA SS 304	70.00	98.00	3.00	0.00	Nbr	10.00
	01.H0000.080120	H 80-2 D.080x120x15/3 NBR WITH SPRING	80.00	120.00	15.00	0.00	Nbr	10.00
	01.H0000.090120	H 90 D.090x120x13,5/3,5 NBR WITH SPRING	90.00	120.00	13.50	0.00	Nbr	10.00
	01.H0000.100130	H 100-004 40421074 D.100x130x10 - 88 NBR 101 WITH SPRING	100.00	130.00	13.00	0.00	Nbr	0.00
	01.H0000.11013012	H-MV 110-2 D.110x130x12/13 3.0 NBR/SS WITH SPRING	110.00	130.00	12.00	13.00	Nbr	0.00
	01.H0000.240299	H 240 10489 D.240x299x20/3 NBR WITH SPRING	240.00	299.00	20.00	0.00	Nbr	10.00
	01.H0000.280330	H-MV 280-1 NBR D.280x330x12/3 SS304 SPRING	280.00	330.00	12.00	0.00	Nbr	10.00

La tenuta pneumatica H con molla, molto similile alla tenuta H è una Guarnizione a labbro.

La tenuta presenta una Flangia di serraggio per fissaggio nella cava.

VANTAGGI DEL PRODOTTO:

Tenuta stelo a semplice effetto per applicazioni pneumatiche, la caratteristica è la presenza di una molla sul labbro che ha funzione di precarico.

APPLICAZIONE

Cilindri standard pneumatici