


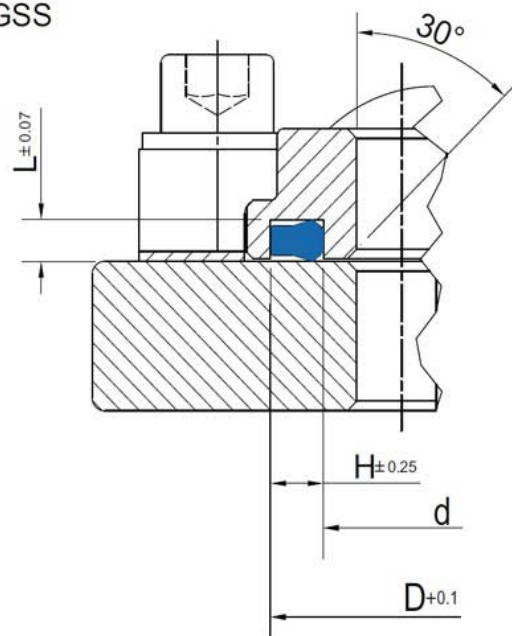

Materiale	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Pu	-35 +100	60

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore H	Sede	Materiale	Peso
	01.PFS00.000010	PFS 1" D.39,6	0.00	39.60	0.00	0.00	Pu	1.60
	01.PFS00.0000112	PFS 1-1/2" D.53,7	0.00	53.70	0.00	0.00	Pu	2.56
	01.PFS00.0000114	PFS 1-1/4" D.44,5	0.00	44.50	0.00	0.00	Pu	1.80
	01.PFS00.000034	PFS 3/4" D.31,8	0.00	31.80	0.00	0.00	Pu	1.26
	01.PFS00.000020	PFS 2" D.63,4	0.00	63.40	0.00	0.00	Pu	0.00
	01.PFS00.0000212	PFS 2-1/2" D.76,2	0.00	76.20	0.00	0.00	Pu	0.00
	01.PFS00.000030	PFS 3" D.91,9	0.00	91.90	0.00	0.00	Pu	0.00
	01.UR118.006122	U-R118 H-PU 95SH RED D.006x012x2,1 L SEDE	6.00	12.00	2.10	0.00	Pu	10.00
	01.PFS00.076006	PFS-40 D.076,2x006,6x2,85 GSS 2" 1/2	6.60	76.20	2.85	0.00	Pu	10.00
	01.PFS00.0080121	PFS 8 12 1.4 D.008x012x1,4	8.00	12.00	0.00	1.40	Pu	0.00
	01.SAEM0.012006	GSS 001 D.012x008x1,9/2,1 M/SAE	8.00	12.00	1.90	0.00	Pu	0.11
	01.SAEM0.014008	GSS 002 D.014x008x1,9/2,1 M/SAE	8.00	14.00	1.90	0.00	Pu	0.01
	01.PFS00.0100162	PFS 10.3 16.9 2.2 D.010,3x016,9x2,2	10.30	16.90	0.00	2.20	Pu	0.35

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
	01.PFS00.0120192	PFS 12.2 19.2 2.2 D.012,2x019,2x2,2	12.20	19.20	0.00	2.20	Pu	0.42
	01.FSA00.013025	FSA PU93SH VIOLA D.013x025,4x2,79/3,94 1/2"	13.00	25.40	2.79	3.94	Pu	0.78
	01.SCR00.0210142	SCR 40422482 D.021x014x2,4	14.00	21.00	2.40	0.00	Pu	2.10
	01.PFS00.0150222	PFS 15.4 22.4 2.2 D.015,4x022,4x2,2	15.40	22.40	0.00	2.20	Pu	0.00
	01.SAEM0.023016	GSS 006 D.023x016x1,9/2,4 M/SAE	16.00	23.00	1.90	0.00	Pu	0.40
	01.SAE00.499090	GSS 150 D.017x025,4x2,85/3,5 P.1/2"	17.00	25.40	2.80	0.00	Pu	0.80
	01.K8200.0170252	K82-017 D.017x025,4x2,85	17.00	25.40	2.85	0.00	Pu	0.80
	01.SAEM0.027020	GSS 007 D.027x020x2,1 M/SAE	20.00	27.00	2.10	0.00	Pu	0.52
	01.SAEVI.449100	VIT 90SH GSS 151 D.023,37x031,75x2,8/3,5 P.3/4"	23.37	31.75	2.80	0.00	Viton	0.00
	01.SAE00.449100	GSS 151 D.023,37x031,75x2,8/3,5 P.3/4"	23.37	31.75	2.80	0.00	Pu	0.95
	01.K8200.0230312	K82-023,40 D.023,4x031,8x2,85	23.40	31.80	2.85	0.00	Pu	1.05
	01.SAEM0.030024	GSS 008 D.030x024x1,9/2,1 M/SAE	24.00	30.00	1.90	0.00	Pu	0.31
	01.SCR00.0300242	SCR 40422488 - 24354033 D.030x024x2,4	24.00	30.00	2.40	0.00	Pu	10.00
	01.SAEM0.031024	GSS 009 D.031,8x024,6x2,1/2,6 M/SAE	24.60	31.80	2.10	0.00	Pu	10.00
	01.FSA00.025039	FSA PU93SH VIOLA D.025x039,62x2,79/3,94 1"	25.00	39.62	2.79	0.00	Pu	1.23
	01.SAEM0.033025	GSS 010 D.033x025x1,9/2,1 M/SAE	25.00	33.00	1.90	0.00	Pu	10.00
	01.SAEM0.038030	GSS 012 D.038x030x1,9/2,1 M/SAE	30.00	38.00	1.90	0.00	Pu	0.82
	01.SAE00.449110	GSS 152 D.031,24x039,62x2,8/3,5 P.1"	31.24	39.62	2.80	0.00	Pu	1.24
	01.K8200.0310392	K82-031,30 D.031,3x039,7x2,85	31.30	39.70	2.85	0.00	Pu	1.38
	01.SAEM0.0400321	GSS 014 D.040x032x3 M/SAE	32.00	40.00	3.00	0.00	Pu	10.00
	01.FSA00.032044	FSA PU93SH VIOLA D.032x044,45x2,79/3,94 1" 1/4"	32.00	44.45	2.79	0.00	Pu	1.45
	01.SAEM0.040032	GSS 013 D.040x032x2,4/3,3 M/SAE	32.00	40.00	2.40	0.00	Pu	10.00
	01.SCR00.0400323	SCR 40422464 D.040x032x3	32.00	40.00	3.00	0.00	Pu	10.00
	01.SAE00.442200	GSS 153 D.036x044,45x2,8/3,5 P.1"1/4	36.00	44.45	2.80	0.00	Pu	1.47
	01.K8200.0360442	K82-036,10 D.036,1x044,5x2,85	36.10	44.50	2.85	0.00	Pu	1.56
	01.25FS0.045036	25FS PU21 D.045x036,20x3,30	36.20	45.00	3.30	0.00	Pu	1.70
	01.FSA00.038053	FSA PU93SH VIOLA D.038x053,72x2,79/3,94 1" 1/2"	38.00	53.72	2.79	0.00	Pu	1.84
	01.SAE00.442210	GSS 154 D.053,98x045,34x2,8/3,5 P.1"1/2	45.34	53.98	2.80	0.00	Pu	1.80
	01.K8200.0450532	K82-045,40 D.045,4x053,8x2,85	45.40	53.80	2.85	0.00	Pu	1.90
	01.R118XV.4545382	R118X VITON D.045.4x053.8x2.85 P.1"1/2	45.40	53.80	2.85	0.00	Viton	4.29
	01.SAEVI.442220	VIT GSS 155 D.054,86x063,5x2,8/3,5 P.2"	54.86	63.50	2.80	0.00	Viton	2.10
	01.SAE00.442220	GSS 155 D.054,86x063,5x2,8/3,5 P.2"	54.86	63.50	2.80	0.00	Pu	2.00
	01.K8200.0550632	K82-055 D.055x063,4x2,85	55.00	63.40	2.85	0.00	Pu	2.20

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore H	Sede	Materiale	Peso
	01.FSA00.063076	FSA PU93SH VIOLA D.063x076,45x2,79/3,94 2" 1/2	63.00	76.45	2.79	0.00	Pu	2.68

La guarnizione **GSS** è indicata come tenuta per flange tipo SAE J518. Realizzata in **poliuretano TECNOLAN** annovera tra le sue principali caratteristiche un elevato modulo di elasticità e ottima resistenza all'estrusione, mentre il suo profilo adatto all'alta pressione garantisce in ogni condizione una perfetta tenuta e un prolungamento della durata della stessa.

CARATTERISTICHE GENERALI

Elevata resistenza all'abrasione
Elevata resistenza all'estrusione
Basso valore di deformazione

APPLICAZIONI

-Sono impiegate per la tenuta di flange secondo SAE J518