


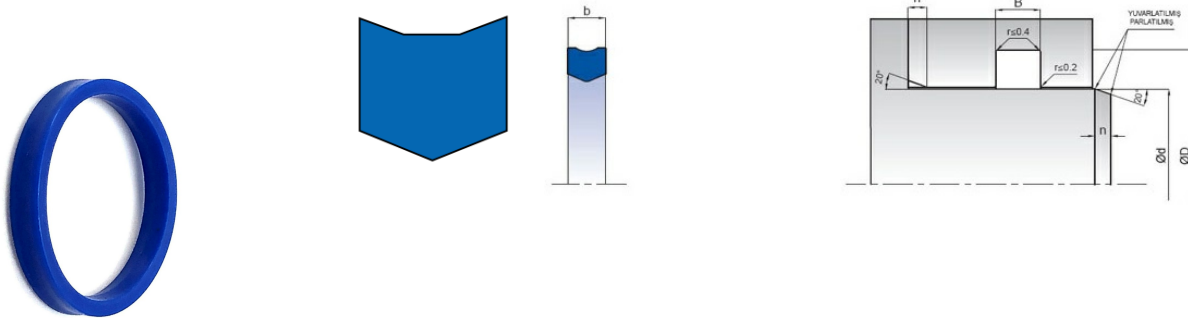

Materiale	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Pu	-30 +100	60

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore H	Sede	Materiale	Peso
KASTAŞ	01.K83PU.012016	K83-012 D.012x016,5x3,2	12.00	16.50	3.20	0.00	Pu	10.00
KASTAŞ	01.K83PU.016020	K83-016 D.016x020x4,8	16.00	20.00	4.80	0.00	Pu	0.60
KASTAŞ	01.K8300.0200255	K83-020/2 D.020x025x5,3	20.00	25.00	5.30	0.00	Pu	10.00
KASTAŞ	01.K8300.0200244	K83-020 D.020x024x4,8	20.00	24.00	4.80	0.00	Pu	10.00
KASTAŞ	01.K83PU.020025	K83-020/1 D.020,5x025x4	20.50	25.00	4.00	0.00	Pu	0.67
KASTAŞ	01.K8300.0250295	K83-025 D.025x029,2x5	25.00	29.20	5.00	0.00	Pu	1.02
KASTAŞ	01.K8300.0300344	K83-030 D.030x034x4,8	30.00	34.00	4.80	0.00	Pu	0.95
KASTAŞ	01.K8300.0350394	K83-035 D.035x039,5x4,5	35.00	39.50	4.50	0.00	Pu	1.20
KASTAŞ	01.K8300.0400463	K83-040 D.040x046x3	40.00	46.00	3.00	0.00	Pu	1.30
KASTAŞ	01.K8300.0420506	K83-042 D.042x050x6,4	42.00	50.00	6.40	0.00	Pu	10.00
KASTAŞ	01.K8300.0500586	K83-050 D.050x058x6,4	50.00	58.00	6.40	0.00	Pu	10.00
KASTAŞ	01.K8300.0550606	K83-055 D.055x060,4x6,2	55.00	60.40	6.20	0.00	Pu	3.10
KASTAŞ	01.K8300.0600655	K83-060 D.060x065,5x5,2	60.00	65.50	5.20	0.00	Pu	2.90
FREUDENBERG	01.COV00.0650604	COVER SEAL PU82 40422499 D.065,6x060x4,4	60.00	65.60	4.40	0.00	Pu	10.00
NET SEALS Xpress	01.S35PU.060069	S35-P HPU D.060x069,40x6,5	60.00	69.40	6.50	0.00	Pu	10.00
KASTAŞ	01.K8300.0650706	K83-065 D.065x070,6x6,2	65.00	70.60	6.20	0.00	Pu	10.00
KASTAŞ	01.K8300.0700775	K83-070/1 D.070x077x5,5	70.00	77.00	5.50	0.00	Pu	10.00

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
 KASTAS	01.K8300.0700756	K83-070 D.070x075,6x6,2	70.00	75.60	6.20	0.00	Pu	10.00
 NET SEALS Xpress	01.S35P0.0700797	S35-P PU 95SH RED D.070x079x7 L SEDE	70.00	79.00	7.00	7.00	Pu	0.00
 KASTAS	01.K8300.0750825	K83-075 D.075x082x5,5	75.00	82.00	5.50	0.00	Pu	10.00
 NET SEALS Xpress	01.S35PU.076086	S35-P HPU D.076x086,6x5,3/6,2	76.00	86.60	5.30	6.20	Pu	0.00
 KASTAS	01.K8300.08009010	K83-080 D.080x090x10,5	80.00	90.00	10.50	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K8300.09011012	K83-090 D.090x110x12,3	90.00	110.00	12.30	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K8300.0900975	K83-090/1 D.090x097x5,5	90.00	97.00	5.50	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K8300.0920972	K83-092 D.092x097x2,9	92.00	97.00	2.90	0.00	Pu	2.30
 KASTAS	01.K8300.1001056	K83-100 D.100x105,6x6,2	100.00	105.60	6.20	0.00	Pu	5.80
 KASTAS	01.K8300.1051125	K83-105 D.105x112,8x5,8	105.00	112.80	5.80	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K8300.1071126	K83-107 D.107x112,4x6,2	107.00	112.40	6.20	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K8300.1091146	K83-109 D.109x114,6x6,2	109.00	114.60	6.20	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K8300.1101174	K83-110 D.110x117x4,7	110.00	117.00	4.70	0.00	Pu	16.10
 KASTAS	01.K8300.1151239	K83-115 D.115x123,6x9	115.00	123.60	9.00	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K83PU.117122	K83-117 D.117x122,6x6,2	117.00	122.60	6.20	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K8300.1201254	K83-120/1 D.120x125x4,2	120.00	125.00	4.20	0.00	Pu	4.30
 KASTAS	01.K8300.12014012	K83-120 D.120x140x12,3	120.00	140.00	12.30	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K8300.1221276	K83-122 D.122x127,6x6,2	122.00	127.60	6.20	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K8300.1361426	K83-136 D.136x142,5x6,1	136.00	142.50	6.10	0.00	Pu	9.17
 KASTAS	01.K8300.1451504	K83-145 D.145x150x4,2	145.00	150.00	4.20	0.00	Pu	4.95
 KASTAS	01.K8300.1471526	K83-147 D.147x152,6x6,2	147.00	152.60	6.20	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K83PU.149156	K83-149 D.149,8x156,3x5,2	149.80	156.30	5.20	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K8300.1621676	K83-162 D.162x167,6x6,2	162.00	167.60	6.20	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K8300.1701775	K83-170 D.170,8x177,4x5,2	170.80	177.40	5.20	0.00	Pu	10.00
 KASTAS	01.K8300.21223612	K83-212 D.212x236x12	212.00	236.00	12.00	0.00	Pu	10.00

K83 è una guarnizione a doppio effetto progettata per applicazioni statiche.

K83 è una guarnizione a doppio effetto per tenuta sul diametro interno.

Le difficoltà incontrate durante un assemblaggio dell'oring e l'inconveniente della torsione e il rischio dello strappo sono state risolte con questo design.

Può inoltre essere impiegata ad alte pressioni senza un anello antiestrusione. K83 ha buona resistenza all'estrusione e mostra buone caratteristiche di tenuta nelle applicazioni a doppio effetto.

Vantaggi

- Alta pressione di esercizio
- Elevata affidabilità
- Intercambiabilità con O-ring ed O-ring con anello back-up
- Installazione facile e sicura
- Nessuna necessità di un ulteriore anello di back-up
- Elevata resistenza all'usura

APPLICAZIONE

Tutte le applicazioni idrauliche nelle quali vengono utilizzati O-rings.