


PS SEAL BACK TO BACK Paraoli

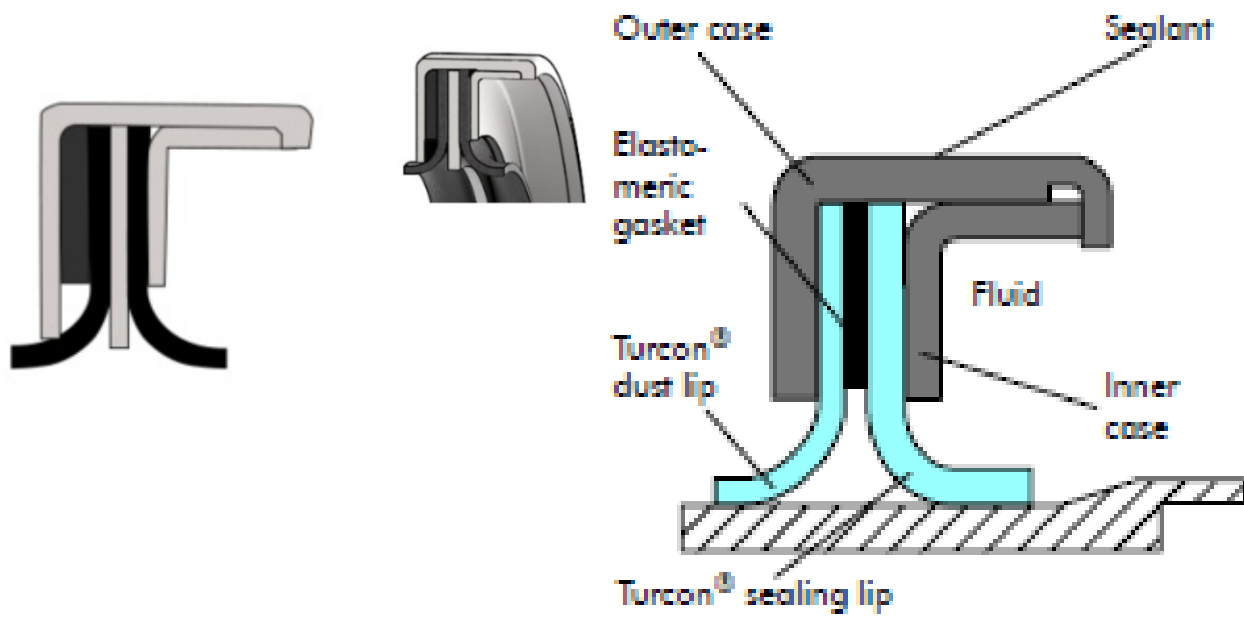

Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr/metallo	12	-60 +200	2

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.PS000.017358DL	PARAOLIO PS SS316 D.017x035x8 FDA BACK TO BACK LIPS	17.00	35.00	8.00	VitonFda/PtfevergineFda/ss316	0.00
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.PS000.020358DL	PARAOLIO PS BACK TO BACK LIPS FDA SS316 D.020x035x8	20.00	35.00	8.00	VitonFda/PtfevergineFda/ss316	0.00
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.PS000.06008010DL	PARAOLIO PS BACK TO BACK LIPS FDA SS316 D.060x080x10	60.00	80.00	10.00	VitonFda/PtfevergineFda/ss316	62.69
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.PS000.0680808DL	PARAOLIO PS BACK TO BACK LIPS FDA SS316 D.065x080x8	68.00	80.00	8.00	VitonFda/PtfevergineFda/ss316	10.00

PS SEAL BACK TO BACK Tipo F ha un labbro aggiuntivo per impedire che i contaminanti raggiungano il labbro di tenuta. Ciò consente una soluzione efficace in ambienti in cui la guarnizione può essere esposta a particelle abrasive.

Le tenute per alberi rotanti PS SEAL BACK TO BACK sono caratterizzate in particolare dal basso attrito e dal loro funzionamento senza stick-slip, quindi riducendo lo sviluppo di calore e consentendo maggiore velocità periferiche.

CARATTERISTICHE GENERALI

- coefficiente d'attrito molto basso
- lunga durata
- applicazioni a secco
- funzionamento in pressione

APPLICAZIONI

Tenuta su elementi rotanti di macchina, come alberi, boccole ed assali in presenza di elevate velocità periferiche, alte pressioni e/o alte temperature. Tenuta di sostanze chimiche aggressive grazie all'ottima resistenza chimica del PTFE. Per applicazioni a secco o con lubrificazione insufficiente grazie all'ottimo coefficiente di attrito del PTFE.