


# PS SEAL DUAL TANDEM Paraoli

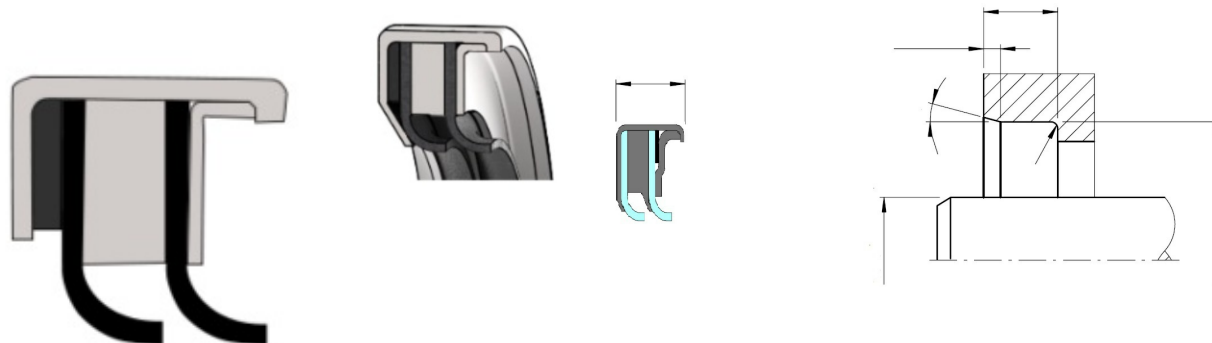

| Materiale   | Velocita' m/sp: | Temperatura °C: | Pressione Mpa: |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Nbr/metallo | 12              | -60 +200        | 2              |

| Ricerca | Codice                           | Descrizione                          | d     | D     | Spessore | Materiale               | Peso  |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|----------|-------------------------|-------|
|         | <a href="#">01.PSDUO.030558</a>  | PARAOLIO PS DUAL TANDEM D.030x055x8  | 30.00 | 55.00 | 8.00     | Viton/ptfe/carbogرافite | 0.00  |
|         | <a href="#">01.PSDUO.0355010</a> | PARAOLIO PS DUAL TANDEM D.035x050x10 | 35.00 | 50.00 | 10.00    | Viton/ptfe/carbogرافite | 28.98 |
|         | <a href="#">01.PSDUO.040558</a>  | PARAOLIO PS DUAL TANDEM D.040x055x8  | 40.00 | 55.00 | 8.00     | Viton/ptfe/carbogرافite | 0.00  |

PS\_DUAL\_TANDEM Tipo B: è la scelta preferita per le applicazioni in cui è richiesta un'elevata integrità di tenuta o dove i mezzi contaminati devono essere sigillati. Questo tipo offre un labbro di tenuta "di riserva" per fornire maggiore sicurezza rispetto al tipo a labbro singolo.

Le tenute per alberi rotanti PS\_DUAL\_TANDEM sono caratterizzate in particolare dal basso attrito e dal loro funzionamento senza stick-slip, quindi riducendo lo sviluppo di calore e consentendo maggiore velocità periferiche.

## CARATTERISTICHE GENERALI

- coefficiente d'attrito molto basso
- lunga durata
- applicazioni a secco
- funzionamento in pressione

## APPLICAZIONI

Tenuta su elementi rotanti di macchina, come alberi, boccole ed assali in presenza di elevate velocità periferiche, alte pressioni e/o alte temperature. Tenuta di sostanze chimiche aggressive grazie all'ottima resistenza chimica del PTFE. Per applicazioni a secco o con lubrificazione insufficiente grazie all'ottimo coefficiente di attrito del PTFE.