


PAM-TDS

POMPA A MANO CON DEVIATORE A 4 VIE – CENTRO CHIUSO
HAND PUMP WITH 4-WAY DIVERTER – CLOSED CENTRE

PREDISPOSTA PER SERBATOIO
SUITABLE FOR OIL TANK

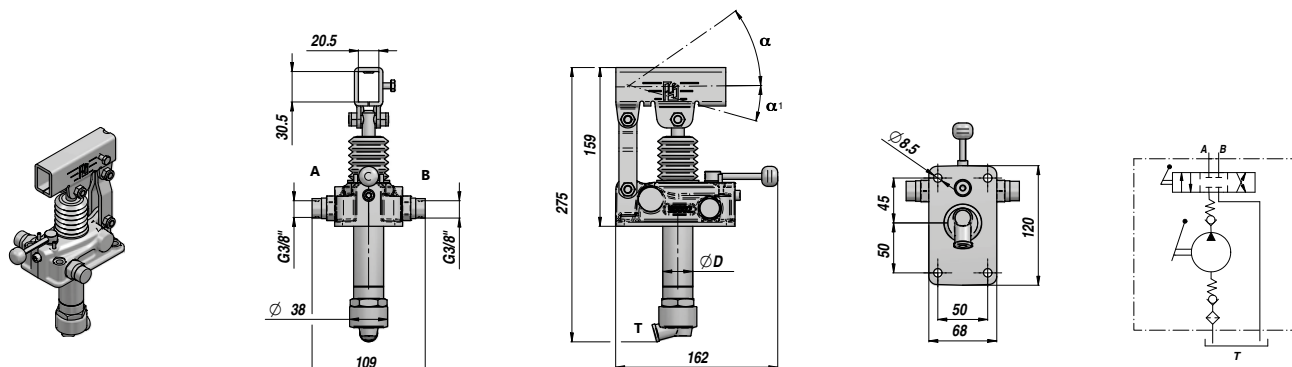

Codice Code	Tipo Type	cm3/ciclo cm3/cycle	P MAX bar	ØD	α	α ₁	Temperatura d'esercizio Working Temperature	kg	SET GUARNIZIONI
05.PAM00.0151201	PAM-TDS 12	12	380	30	37°	13°	-20°C +80°C	3,08	05.PAMGT.D00120
05.PAM00.0152501	PAM-TDS 25	25	350	35	57°	15°	-20°C +80°C	3,18	05.PAMGT.D00250
05.PAM00.0154501	PAM-TDS 45	42	280	40	52°	28°	-20°C +80°C	3,33	05.PAMGT.D00450

Funzionamento D.E. per cilindro S.E. - Double-stroke for a S.A. cylinder

A RICHIESTA - ON REQUEST:


POMPA CON SUPPORTO PER LEVA TONDA - HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER

La pompa viene fornita completa di viti di fissaggio e guarnizione NBR.

Hand Pump is supplied with fastening screws and NBR seal.

LEVE - LEVERS

Codice Code	Dimensioni Sizes	TYPE	kg
05.PAM00.0290000*	20 x 30 x 600	1	0,71
05.PAM00.0290900	20 x 30 x 900	1	1,41
05.PAM00.0291000	20 x 30 x 1000	1	1,55



* LEVA STANDARD - STANDARD HAND LEVER