


BM 70

DISTRIBUTORE MONOBLOCCO

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVE

A richiesta personalizzazioni

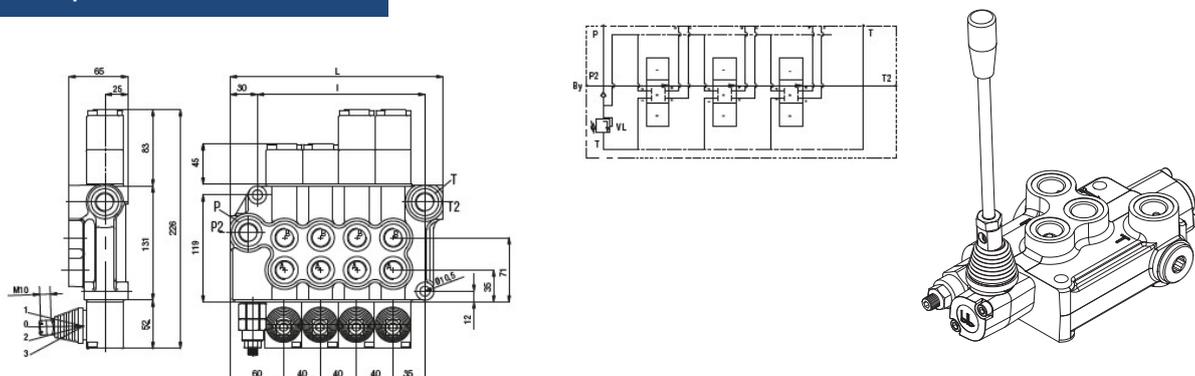

Codice		Tipo	L mm	I mm	Peso
05.BM070.92811037	*	BM70 - 1 SEZIONE- 1/2" / 70 l/min	115	65	4.5
05.BM070.938068	*	BM70 - 2 SEZIONE- 1/2" / 70 l/min	155	105	7.4
05.BM070.93811048	*	BM70 - 3 SEZIONE- 1/2" / 70 l/min	195	145	9.9
05.BM070.92811038	*	BM70 - 4 SEZIONE- 1/2" / 70 l/min	235	185	11.4

* Disponibili varie configurazioni

Your need. Our speed.

SPECIFICHE

FILETTATURE STANDARD

	A - B	P	T	P2	T2
G (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

SPECIFICHE TECNICHE

PORTATA NOMINALE	70 l/min
PORTATA MAX	80 l/min
PORTATA MAX CON AZIONAMENTO ELETTRICO	60 l/min
PRESSIONE NOMINALE	250 bar
PRESSIONE MAX SUGLI UTILIZZI	320 bar
PRESSIONE MAX SUGLI UTILIZZI FUNZ. ELETTRICO	160 bar
CONTROPRESSIONE MAX ALLO SCARICO	80 bar