


ANELLI KR

Pistone

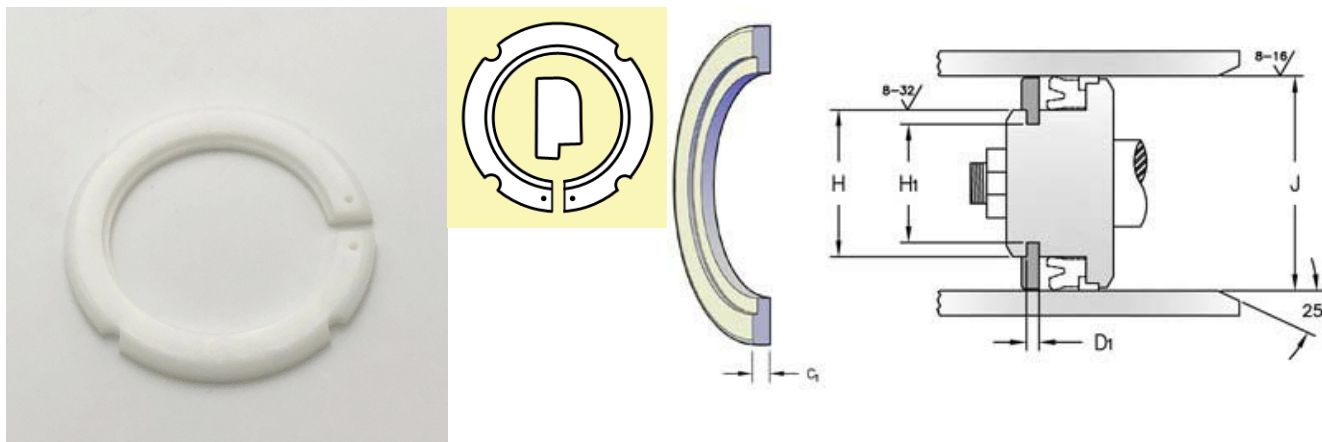

Materiale

Velocita' m/sp:

Temperatura °C:

Pom

0,5

-40 +100

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
	01.SP000.0320203	SP 32 20 D.032x020x3,1	20.00	32.00	3.10	Pom	0.00
	01.ANKRO.113086	AN.KR/SR 113086 D.034x022x10 SNAPRING	22.00	34.00	10.00	Pom	10.91
	01.SP000.0350223	SP 35 22 D.035x022x3,1	22.00	35.00	3.10	Pom	0.00
	01.SP000.0400263	SP 40 26 D.040x026x3,1	26.00	40.00	3.10	Pom	4.66
	01.RI000.032042	AN-RI- ACETALICO D.032x042x1,85/5-A	32.00	42.00	1.85	Pom	3.90
	01.SP000.0450303	SP 45 30 D.045x030x3,1	30.00	45.00	3.10	Pom	6.00
	01.ANKRO.177118	AN.KR/RR 177118 D.045x030 SNAPRING	30.00	45.00	0.00	Pom	5.60
	01.SP000.0500303	SP 50 30 D.050x030x3,35	30.00	50.00	3.35	Pom	0.00
	01.ANKRO.196118	AN.KR/RR 196118 D.050x030 SNAPRING	30.00	50.00	0.00	Pom	9.10
	01.RI000.040050	AN-RI- ACETALICO D.040x050x2,15x5-A	40.00	50.00	2.15	Pom	4.50
	01.SP000.0550403	SP 55 40 D.055x040x3,1	40.00	55.00	3.10	Pom	0.00
	01.SP000.0600403	SP 60 40 D.060x040x3,35	40.00	60.00	3.35	Pom	0.00
	01.ANKRO.236157	AN.KR/SR 236157 D.060x040 SNAPRING	40.00	60.00	0.00	Pom	122.00
	01.SP000.0630453	SP 63 45 D.063x045x3,1	45.00	63.00	3.10	Pom	0.00
	01.SP000.0700503	SP 70 50 D.070x050x3,35	50.00	70.00	3.35	Pom	0.00
	01.ANKRO.275196	AN.KR/SR 275196 D.070x050 SNAPRING	50.00	70.00	0.00	Pom	14.44
	01.ANKRO.295216	AN.KR/SR 295216 D.075x055 SNAPRING	55.00	75.00	0.00	Pom	16.90

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
	01.SP000.0800603	SP 80 60 D.080x060x3,35	60.00	80.00	3.35	Pom	0.00
	01.ANKRO.314236	AN.KR/SR 314236 D.080x060 SNAPRING	60.00	80.00	0.00	Pom	18.00
	01.RI000.070085	AN-RI- ACETALICO D.070x085x3,15x7-A	70.00	85.00	3.15	Pom	10.00
	01.SP000.0900703	SP 90 70 D.090x070x3,35	70.00	90.00	3.35	Pom	19.50
	01.ANKRO.354275	AN.KR/SR 354275 D.090x070 SNAPRING	70.00	90.00	0.00	Pom	20.30
	01.ANKRO.393314	AN.KR/SR 393314 D.100x080 SNAPRING	80.00	100.00	0.00	Pom	23.60
	01.ANBRH.097103	AN.BRH D.097,85x103,11x23,70 98/4	97.85	103.11	23.70	Pom	29.31
	01.ANKRO.411334	AN.KR/SR 411334 D.104,5x085 SNAPRING	85.00	104.50	0.00	Pom	29.18
	01.ANKRO.413334	AN.KR/SR 413334 D.105x085x7,5 SNAPRING	85.00	105.00	0.00	Pom	10.00
	01.ANKRO.41333433	AN.KR/SR 413334 D.105x085 TORNITO 3,3	85.00	105.00	3.30	Pom	20.36
	01.ANKRO.433354	AN.KR/SR 433354 D.110x090 SNAPRING	90.00	110.00	0.00	Pom	26.00
	01.ANBRH.116121	AN.BRH D.116,7x121,96x23,70 117/4	116.70	121.96	23.70	Pom	34.49
	01.ANKRO.492413	AN.KR/SR 492413 D.125x105 SNAPRING	105.00	125.00	0.00	Pom	29.80
	01.ANKRO.551472	AN.KR/SR 551472 D.140x120 SNAPRING	120.00	140.00	0.00	Pom	32.45
	01.ANBRH.135141	AN.BRH D.135,8x141,06x23,70 136/4	135.80	141.06	23.70	Pom	39.90
	01.ANBRH.154160	AN.BRH D.154,9x160,16x23,70 155/4	154.90	160.16	23.70	Pom	45.50

Gli **anelli KR** sono anelli di spallamento per **tenute su pistone**.

Sono in resina acetaleica la loro funzione è quella di rendere più semplice l'alloggiamento in un pistone cava aperta delle tenute nel caso in cui ci siano sezioni radiali larghe, come si vede nello schema.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di montaggio tenuta pistone
- Buona resistenza alla temperatura
- Facilità nell'eseguire le sedi

Onde evitare danni all'anello in fase di montaggio si consiglia di riscaldare l'anello previo montaggio