


STIRCOMATIC SRC

Statiche

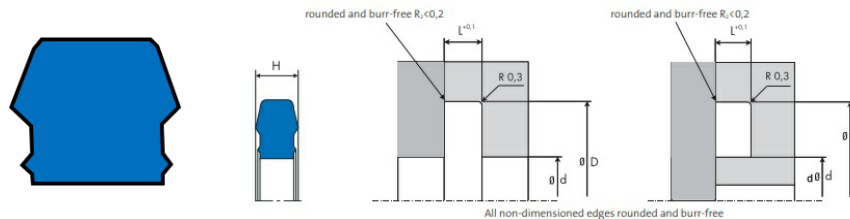

Materiale	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Pu	-30 +110	80

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
KASTAS	01.K8900.0060122	K89-006 D.006x012x2,4	6.00	12.00	2.40	0.00	Pu	0.01
FREUDENBERG	01.SRC00.006012	SRC 40422478 D.006x012x2,4	6.00	12.00	2.40	0.00	Pu	10.00
FREUDENBERG	01.SRC00.008014	SRC 40422479 D.008x014x2,4	8.00	14.00	2.40	0.00	Pu	10.00
KASTAS	01.K8900.0080142	K89-008 D.008x014x2,4	8.00	14.00	2.40	0.00	Pu	0.22
KASTAS	01.K8900.0100162	K89-010 D.010x016x2,4	10.00	16.00	2.40	0.00	Pu	0.25
FREUDENBERG	01.SRC00.010016	SRC 40422480 D.010x016x2,4	10.00	16.00	2.40	0.00	Pu	10.00
KASTAS	01.K8900.0120182	K89-012 D.012x018x2,4	12.00	18.00	2.40	0.00	Pu	0.01
FREUDENBERG	01.SRC00.012018	SRC 40422481 / 24350850 D.012x018x2,4/3	12.00	18.00	2.40	0.00	Pu	1.80
KASTAS	01.K8900.0140212	K89-014 D.014x021x2,4	14.00	21.00	2.40	0.00	Pu	0.39
FREUDENBERG	01.SRC00.016023	SRC 40422483 D.016x023x1,9/2,4	16.00	23.00	2.40	0.00	Pu	1.97
KASTAS	01.K8900.0160232	K89-016 D.016x023x2,4	16.00	23.00	2.40	0.00	Pu	10.00
KASTAS	01.K8900.0200272	K89-020 D.020x027x2,4	20.00	27.00	2.40	0.00	Pu	0.60
FREUDENBERG	01.SRC00.020027	SRC 40422484 D.020x027x1,9/2,4	20.00	27.00	1.90	0.00	Pu	10.00
FREUDENBERG	01.SRC00.024030	SRC 40422488 D.024x030x1,9/2,4	24.00	30.00	1.90	0.00	Pu	2.15
KASTAS	01.K8900.0240312	K89-024,6 D.024,6x031,8x2,6	24.60	31.80	2.60	0.00	Pu	0.65
FREUDENBERG	01.SRC00.025033	SRC 40422485 / 24350855 D.025x033x2,4/3	25.00	33.00	3.00	0.00	Pu	10.00
KASTAS	01.K8900.0250333	K89-025 D.025x033x3	25.00	33.00	3.00	0.00	Pu	0.90
KASTAS	01.K8900.0300382	K89-030 D.030x038x2,4	30.00	38.00	2.40	0.00	Pu	0.90
FREUDENBERG	01.SRC00.030038	SRC 40422465 D.030x038x2,4/3	30.00	38.00	2.40	0.00	Pu	10.00
KASTAS	01.K8900.0320403	K89-032 D.032x040x3	32.00	40.00	3.00	0.00	Pu	1.20
NET SEALS Xpress	01.FLX00.0360423	FLX PU 95SH RED D.036x042,7x3 L SEDE	36.00	42.70	3.00	3.00	Pu	0.00

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
 KASTAS	01.K8900.0400483	K89-040 D.040x048x3	40.00	48.00	3.00	0.00	Pu	1.30
 FREUDENBERG	01.SRC00.040048	SRC 40422473 D.040x048x2,4/3	40.00	48.00	2.40	0.00	Pu	3.00
 FREUDENBERG	01.SRC00.050058	SRC 40422486 D.050x058x3,1	50.00	58.00	3.10	0.00	Pu	3.50

Merkel Stircomatic SRC è una tenuta compatta con un profilo particolare con due spigoli angolati sulla faccia di tenuta in poliuretano. È una tenuta statica e tenuta assiale.
poliuretano 95Shore A.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Realizzato in materiale poliuretanico resistente all'estrusione
- Buona distribuzione delle tensioni all'interno della cava grazie al profilo particolare.
- Resistente ai picchi di pressione

APPLICAZIONI

- Martelli idropneumatici
- Apparecchiature idrauliche di controllo e regolazione