


ANELLI T PISTONE

Anelli di
guida /
Nastro

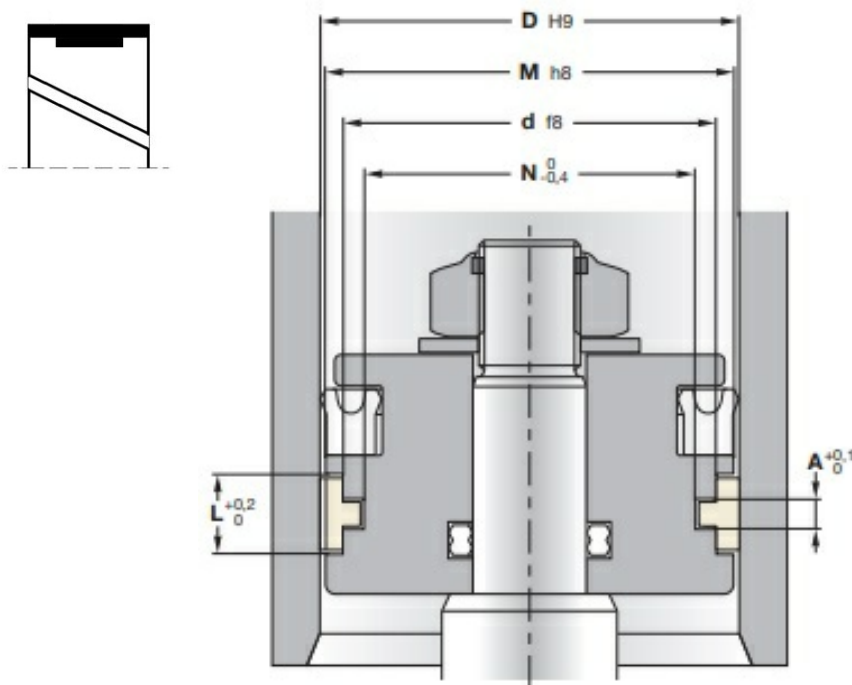

Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:
Pom	1	-40 +110

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.10FET.040032	10FET 40 D.040x032,5x9,8 BUSSOLE	32.50	40.00	9.80	0.00	Pom	3.00
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.10FET.050042	10FET 50 D.050x042,5x9,8 BUSSOLE	42.50	50.00	9.80	0.00	Pom	10.00
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.10FET.060052	10FET 60 D.060x052,5x9,8 BUSSOLE	52.50	60.00	9.80	0.00	Pom	4.74
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.10FET.063054	10FET 63 D.063x054x14,3 BUSSOLE	54.00	63.00	14.30	0.00	Pom	8.70
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.10FET.070061	10FET 70 D.070x061x14,3 BUSSOLE	61.00	70.00	14.30	0.00	Pom	9.40
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.10FET.080071	10FET 80 D.080x071x14,3 BUSSOLE	71.00	80.00	14.30	0.00	Pom	11.10
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.10FET.090081	10FET 90 D.090x081x14,3 BUSSOLE	81.00	90.00	14.30	0.00	Pom	12.10
GUARNITEC	01.AGIT0.959000	AGI/T 087/092 D.087x 092x097,00x32,00	87.00	92.00	32.00	0.00	Pom	40.80
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.10FET.100091	10FET 100 D.100x091x14,3 BUSSOLE	91.00	100.00	14.30	0.00	Pom	13.72
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.10FET.110101	10FET 110 D.110x101x14,3 BUSSOLE	101.00	110.00	14.30	0.00	Pom	15.40
GUARNITEC	01.AGIT0.958900	AGI/T 106/111 D.106x111x116,00x32,00	106.00	111.00	32.00	0.00	Pom	50.80
NET SEALS — DISTRIBUTION —	01.10FET.115106	10FET 115 D.115x106x14,3 BUSSOLE	106.00	115.00	14.30	0.00	Pom	0.00

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
	01.10FET.125116	10FET 125 D.125x116x14,3 BUSSOLE	125.00	116.00	14.30	0.00	Pom	18.50
	01.AGIT0.958800	AGI/T 125/130 D.125x130x135,00x32,00	125.00	130.00	32.00	0.00	Pom	60.20
	01.10FET.140131	10FET 140 D.140x131x14,3 BUSSOLE	131.00	140.00	14.30	0.00	Pom	20.10
	01.AGIT0.958700	AGI/T 145/150 D.145x150x155,00x32,00	145.00	150.00	32.00	0.00	Pom	67.67
	01.10FET.160144	10FET 160 D.160x144x19,8 BUSSOLE	144.00	160.00	19.80	0.00	Pom	60.70
	01.AGIT0.958600	AGI/T 165/170 D.165x170x175,00x32,00	165.00	170.00	32.00	32.00	Pom	10.00
	01.10FET.180164	10FET 180 D.180x164x19,8 BUSSOLE	164.00	180.00	19.80	0.00	Pom	73.70
	01.10FET.200184	10FET 200 D.200x184x19,8 BUSSOLE	184.00	200.00	19.80	0.00	Pom	10.00
	01.10FET.250233	10FET 250 D.250x233x24,5 BUSSOLE	233.00	250.00	24.50	0.00	Pom	10.00

Gli anelli guida T per montaggio su pistone sono anelli guida che possono sostituire la tradizionale guida in bronzo. Evita il contatto tra le due superfici metalliche se si dovessero presentare delle forze radiali perpendicolari sul pistone. Presenta spigoli smussati per agevolare il montaggio. Il materiale che lo costituisce è prevalentemente resina acetilica.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ampia durata di esercizio
- Resistenza all'usura
- Semplicità di montaggio
- Riduzione delle vibrazioni
- Basso attrito

APPLICAZIONI

- Macchine movimento terra
- Cilindri Sfilanti
- Gru